



## MasterCross-Laser 360

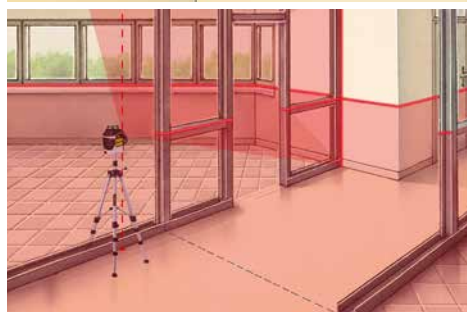

Laser a linee intersecanti con circonferenza laser a 360°, funzione di linea a piombo e modalità di ricevitore manuale integrata

Rev.0317

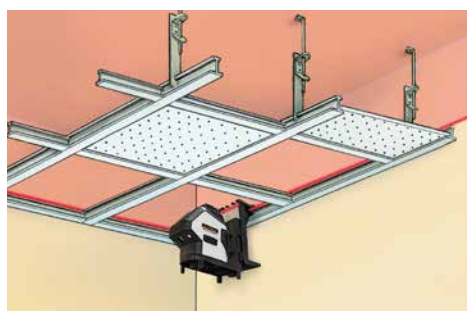


- **PowerBright-Laser:** speciali diodi laser di alta potenza generano linee laser estremamente visibili
- La **linea laser orizzontale** genera una linea laser a 360° chiusa, la **linea laser verticale** è orientata ad angolo retto a questa. Ideale per tutti i lavori di orientamento.
- Laser a piombo addizionale superiore e inferiore
- Con il **fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete** l'apparecchio può essere usato da solo, in combinazione sia orizzontalmente sia verticalmente.
- Ideale per il **fissaggio orizzontale e verticale su profili in pareti murate a secco**.
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- Linee laser e laser a piombo **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale - ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

### DATI TECNICI

<b>PRECISIONE</b> ± 0,2 mm / m
<b>RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO</b> ± 3°
<b>PORTATA</b> (in funzione della luminosità dell'ambiente) 15 m
<b>LIVELLAMENTO</b> automatico
<b>LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER</b> Linea laser orizzontale 660 nm Linea laser verticale 640 nm Laser a piombo 635 nm
<b>CLASSE LASER</b> 2 / < 1 mW
<b>ALIMENTAZIONE</b> 4 x 1,5V tipo AA
<b>DURATA DI FUNZIONAMENTO</b> ca. 14 h
<b>TEMPERATURA D'ESERCIZIO</b> 0°C ... +50°C
<b>TEMPERATURA DI STOCCAGGIO</b> -10°C ... +70°C
<b>PESO</b> con pile 550 g (senza supporto a parete)
<b>DIMENSIONI</b> (L x A x P) 63 x 115 x 119 mm (MCL 360)

### 1H360° 1V 2P




**MasterCross-Laser 360**  
incluso valigetta di trasporto  
+ fissaggio a molla e supporto  
per montaggio a parete  
+ pile  
**Dimensioni confezione** (L x A x P)  
340 x 275 x 123 mm



Laser a piombo addizionale superiore e inferiore



Facile regolazione dell'altezza e della posizione del misuratore



Per il fissaggio orizzontale e verticale

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
MasterCross-Laser 360	031.380A	4 021563 699117	1

