



13669-216 Latzhose mit Knietaschen

schmutzabweisend - Multischutz

MASCOT® MULTISAFE

010

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
90C46	90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56						




- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Nähte zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Technische Informationen

Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Handy-Tasche mit Reißverschluss. Bund ist regulierbar. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Die Schrittlänge kann durch Auftrennen der inneren roten Naht ab Beinabschluss um 3 cm verlängert werden. Reflexeffekte. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Träger

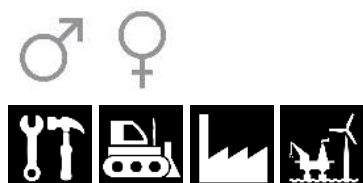

Hauptmaterial / Obermaterial


55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
275 g/m²



Twill/Ripstop. Kann max. 3% einlaufen. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.