



SikurExit

*Sistema di chiusura multipunto antipanico
per porte in alluminio e ferro a 1 e 2 ante*



SikurExit

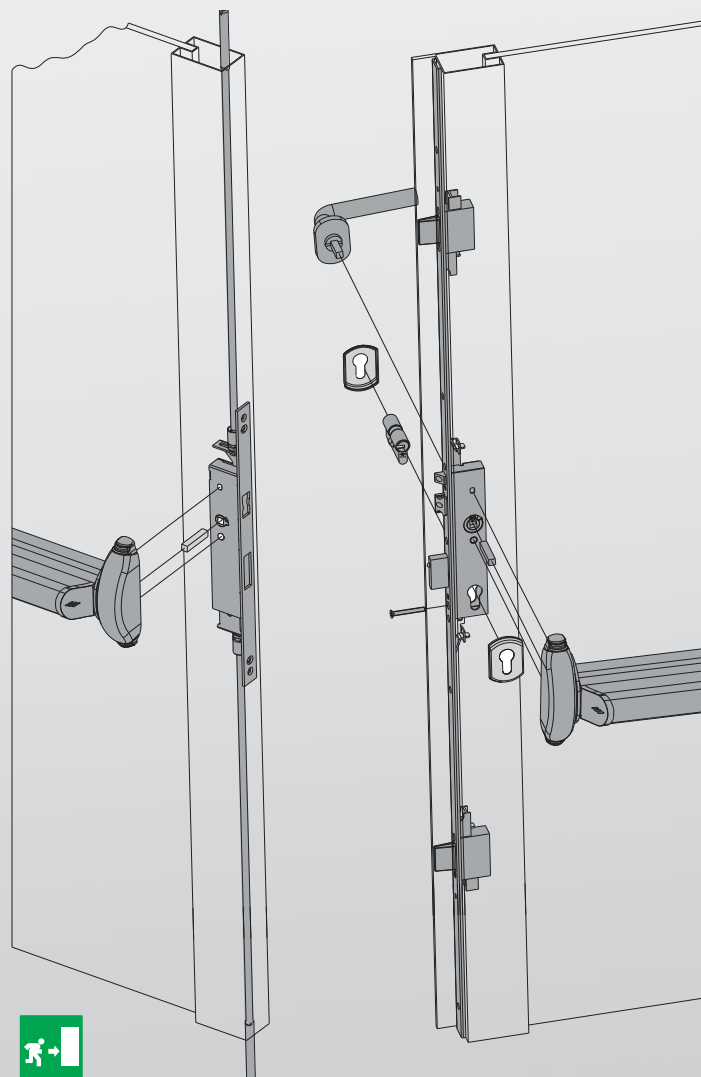
La sicurezza di uscire in caso di emergenza

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

- Serratura con 3 chiusure frontali per l'anta principale e contro serratura con chiusura alto e basso per l'anta secondaria richiamabili:
 - dall'interno con un maniglione antipanico (EN 1125:2008) o con una maniglia (EN 179:2008)
 - dall'esterno solo sull'anta principale: apertura con chiave (con la maniglia solo lo scrocco).

GAMMA COMPLETA

- Installabile su porte a 1 e 2 ante.
- Unica versione per porte a 1 e 2 ante.
- 2 tipologie di frontali per tutta l'altezza della porta:
 - "PIATTO" 24x3 inox 2.300 mm di altezza
 - "U" 24x5 inox 2.300 mm di altezza.
- Serrature con entrate 30/35/40/45 mm.
- Controserratura da installare sull'anta secondaria con E = 30/40/60/75 mm.
- Abbinabile a maniglioni antipanico FAST Push serie 59607 e FAST Touch art. 1.59711-00/01-0
- Nuova versione a 1 punto di chiusura.



CERTIFICAZIONI

I materiali e le soluzioni tecniche adottate consentono il rispetto dei più severi requisiti delle norme, questo ha permesso a CISA di ottenere marchi e certificazioni tra cui:

- Sistema certificato secondo la DIRETTIVA 89/106/CE
Documenti normativi di riferimento: EN 1125:2008 dispositivi per uscite antipanico
EN 179:2008 dispositivi per uscite di emergenza
- Certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM prevista dalla stessa norma EN 1125:2008 in abbinamento ai maniglioni specifici CISA
- Certificazione volontaria serratura secondo la Norma Europea prEN 15685:09



SikurExit

Massima protezione contro l'intrusione



SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

- 3 punti di chiusura.
- Catenacci laterali a scorrimento orizzontale (20 mm il catenaccio centrale, 25 mm i deviatori).
- Sistema antiscasso sullo scrocco.
- Predisposizione per il montaggio della borchia di protezione del cilindro per aumentare la resistenza al trapano e allo strappo.
- Grado 6 Security secondo gli standard di sicurezza previsti dalle Norme Europee prEN 15685:2009

.Resistenza del catenaccio:

- Alla spinta laterale 1.000 Kg
- Al carico frontale 600 Kg.



SikurExit

Massima flessibilità, ora anche con “Fermo a Giorno”

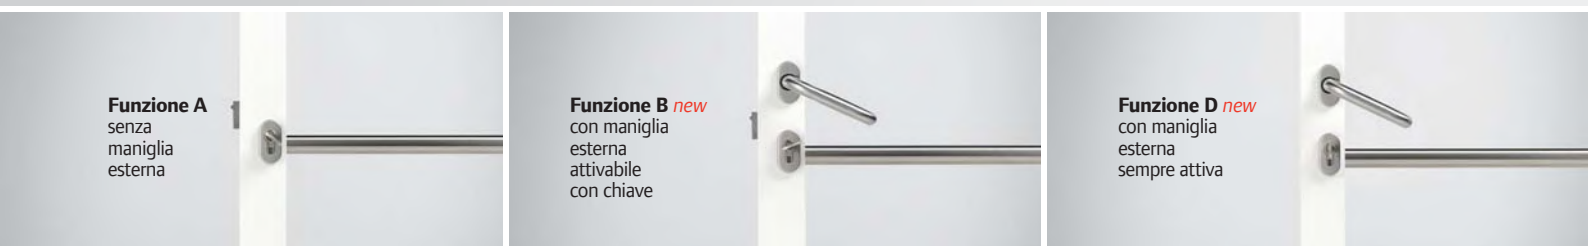
MASSIMA FLESSIBILITÀ

- Scrocco reversibile.
- Quadro maniglia reversibile (è possibile selezionare il lato maniglione antipanico).
- Scrocco e antiscasso regolabili.
- Spintore sul catenaccio eliminabile per porte a 1 anta *new*.
- Intercambiabile con la versione ad 1 punto attuale.
- Fermo a giorno sulla serie 43725, 43825.
- Abbinabile all'incontro elettrico eliminando la funzione antiscasso.
- Abbinabile ad elettromaniglia art. 07074.71.0 (solo funzione A).



FUNZIONI PER APERTURA DALL'ESTERNO

- Sono disponibili 3 funzioni di cui 2 ottenibili con la stessa serratura aggiungendo solo la maniglia esterna (funzione A/D):
 - Funzione A = senza maniglia dall'esterno. La chiave aziona scrocco e catenaccio.
 - Funzione B = con maniglia dall'esterno. La chiave abilita/disabilita la maniglia al comando dello scrocco.
 - Funzione D = con maniglia dall'esterno. La maniglia, a catenaccio arretrato, è sempre abilitata al comando dello scrocco.



SikurExit

Qualità e affidabilità



CARATTERISTICHE TECNICHE

Serratura

- Scatola in acciaio.
- Frontale rasabile in alto e in basso.
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
- Pistone antiscasso regolabile da 9 a 15 mm.
- Catenaccio a 1 mandata da 20 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Fori DIN per montaggio placche maniglia.
- Fermo a giorno sulla serie 43725, 43825.

Controserratura

- Scatola in acciaio.
- Spintore catenaccio con corsa da 23,5 mm e regolabile di 5,5 mm.
- Quadro maniglia 8 mm.
- Quando si sblocca la contro serratura, le aste rimangono in posizione arretrata. Il ripristino della chiusura delle aste può essere:
 - Automatico utilizzando il dispositivo art. 1.07089-52-0 (il ripristino delle aste avviene in automatico quando si chiude la porta).
 - Manuale premendo l'apposito pulsante posto sul frontale della contro serratura.
- Aggancio aste regolabile di 18 mm in senso orizzontale:
 - E = 30 mm da 11 a 29 mm sottofrontale.
 - E = 40 mm da 21 a 39 mm sottofrontale.
 - E = 60 mm da 41 a 59 mm sottofrontale.
 - E = 75 mm da 56 a 74 mm sottofrontale.

Finiture

- Scatola con rivestimento in zinco.
- Frontale in acciaio inox.
- Scrocco e catenaccio nichelati.

Mano

0 = ambidestra.



SikurExit

Sistema certificato

Il sistema certificato CE prevede di abbinare alla serratura/controserratura solo articoli dichiarati dal Produttore:

• Per uscite antipanico EN 1125:2008

- Serrature serie 43725/43735/43825/43835 (3 punti), 43225/43235/43236 (1 punto).
- Maniglione antipanico FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.
- Pomolo esterno art. 1.07070-56-0-B1 (funzione A) facoltativo.
- Maniglia esterna art. 1.07070-66-0-B1 (funzione B/D) facoltativo.
- Perni quadri utilizzabili: art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1.59711-00/01-0; art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607).
- Contropiastre regolabili (vedi tabella).

• Per 2 ante aggiungere:

- Controserratura serie 43295.
- Maniglione antipanico FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1.59711-00/01-0.
- Aste art. 1.07088.03-0.
- Dispositivo sblocca aste art. 1.07089-52-0 (facoltativo).
- Perni quadri utilizzabili: art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1.59711-00/01-0; art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607).

• Per uscite di emergenza EN 179:2008

- Serrature serie 43725/43735/43825/43835 (3 punti), 43225/43235/43236 (1 punto).
- Maniglia interna art. 1.07070-66-0-B1.
- Pomolo esterno art. 1.07070-56-0-B1 (funzione A).
- Maniglia esterna art. 1.07070-66-0-B1 (funzione B/D).
- Contropiastre regolabili per deviatori (vedi tabella).

• Per 2 ante aggiungere:

- Controserratura serie 43295.
- Maniglia interna art. 1.07070-66-0-B1.
- Aste art. 1.07088-03-0.
- Dispositivo sblocca aste art. 1.07089-52-0 (facoltativo).

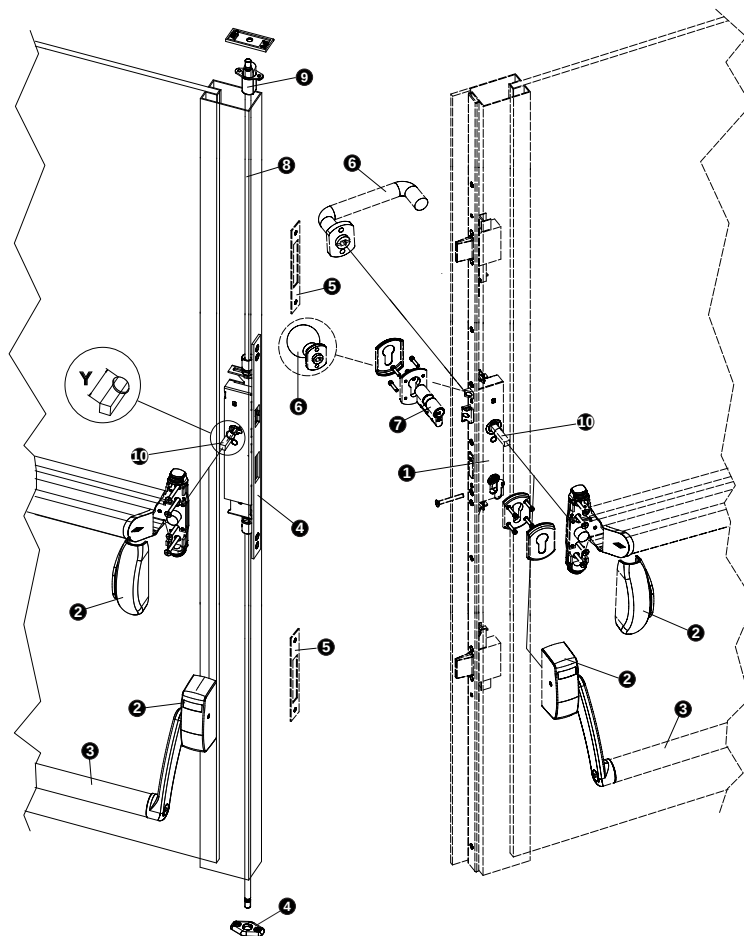
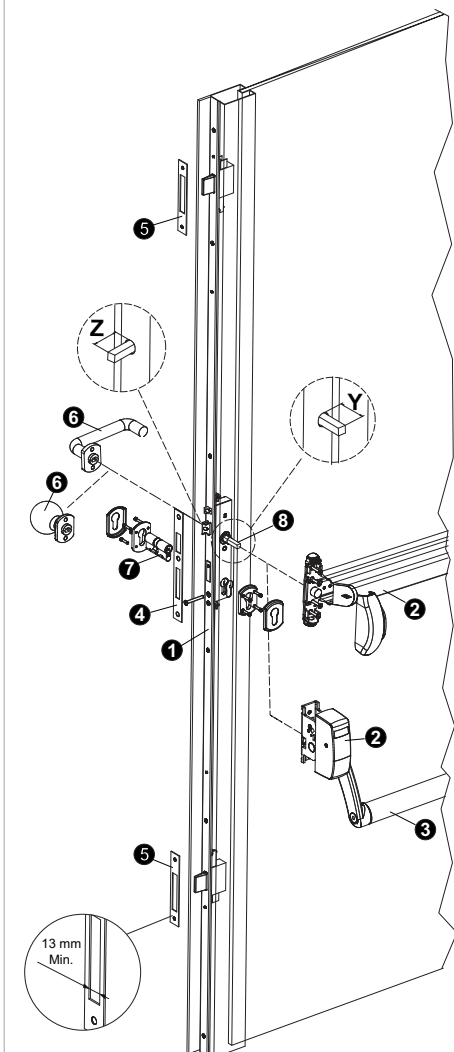
CONTROPIASTRE ABBINABILI PER PORTE A 1 ANTA

Serratura centrale art.	Deviatori (pz.2) art.
1 06463 14 0	1 06465 04 0
1 06463 16 0	1 06465 06 0
1 06463 17 0	1 06465 07 0
1 06463 31 0	1 06465 21-0
1 06463 32-0	1 06465 22 0
1 06463 33-0	1 06465 23 0
1 06463 34 0	1 06465 24 0
1 06463 35 0	1 06465 25 0
1 06461 30-0	1 06461 34 0
1 06461 35 0	1 06461 39 0
1 06461 07 0	1 06461 12 0
1 06461 17 0	1 06461 22 0



porte a un'anta

Porte a 2 ante



PORTE 1 ANTA

1	2 EN1125	3	4	5	6	7	8
43725-XX-0	A	07007-XX-0	06463-14-0	06465-04-0	07070-56-0-B1		07085-77-0
43825-XX-0	B		06463-16-0	06465-06-0	07070-66-0-B1		07206-00-0 (59607-10-0)
43735-XX-0	B		06463-17-0	06465-07-0	07070-66-0-B1		
43835-XX-0	D		06463-31-0	06465-21-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0	D		06463-32-0	06465-22-0	07070-66-0-B1		07085-77-0
43825-XX-0	A		06463-33-0	06465-23-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0	A		06463-34-0	06465-24-0	07070-66-0-B1		
43825-XX-0	B		06463-35-0	06465-25-0	07070-66-0-B1		
43735-XX-0	B		06461-07-0	06461-12-0	07070-66-0-B1		07085-77-0
43835-XX-0	B		06461-17-0	06461-22-0	07070-66-0-B1		
43725-XX-0	D		06461-30-0	06461-34-0	07070-66-0-B1		
43825-XX-0	D		06461-35-0	06461-39-0	07070-66-0-B1		









PORTE 2 ANTE

1	2 EN1125	3	4	5	6	7	8	9	10
43725-XX-0	A	07007-XX-0		06465-04-0	07070-56-0-B1		07088-03-0	07089-52-0 06141-80-0	07085-77-0
43825-XX-0	B			06465-06-0	07070-66-0-B1				07206-00-0 (59607-10-0)
43735-XX-0	B			06465-07-0	07070-66-0-B1				
43835-XX-0	D			06465-21-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0	D		43295-XX-0	06465-22-0	07070-66-0-B1				07085-77-0
43825-XX-0	A			06465-23-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0	A			06465-24-0	07070-66-0-B1				
43825-XX-0	B			06465-25-0	07070-66-0-B1				
43735-XX-0	B			06461-12-0	07070-66-0-B1				07085-77-0
43835-XX-0	B			06461-22-0	07070-66-0-B1				
43725-XX-0	D			06461-34-0	07070-66-0-B1				
43825-XX-0	D			06461-39-0	07070-66-0-B1				

La certificazione del sistema Sikurexit è valida solo se vengono installati i componenti compresi nella presente distinta (sistema certificato) - norme EN1125 e EN179

La certificazione decade qualora venga installato anche un solo componente non presente nella distinta:

- Solo per i comandi esterni e il quadro maniglia la norma EN1125 non vincola l'installazione dei componenti specificati nella distinta.
- Solo per il quadro maniglia la norma EN179 non vincola l'installazione del componente specificato nella distinta.

TIPO	COMANDI	FUNZIONAMENTO
A INGRESSO DALL'ESTERNO SOLO CON CHIAVE Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO - La chiave aziona scrocco o catenaccio.	 1 Ingresso dall'esterno solo con chiave  2 Ingresso dall'esterno è consentito solo con la chiave
B MANIGLIA ESTERNA ABILITATA O DISABILITATA Per porte che si aprono verso l'esterno e per locali in cui è necessario programmare l'ingresso libero	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio o abilitare o disabilitare la maniglia esterna. ESTERNO - La chiave aziona il catenaccio o abilita o disabilita la maniglia esterna per il comando dello scrocco.	 1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa (estraendo la chiave la maniglia rimane abilitata).  2 Chiudendo con catenaccio, la maniglia esterna si disabilita e rimane tale anche dopo l'apertura con maniglione antipanico.
C MANIGLIA ESTERNA DISABILITATA AUTOMATICAMENTE Per porte che devono essere aperte dall'esterno solo da personale autorizzato attraverso la chiave e programmare l'ingresso libero in presenza di un responsabile	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO - La chiave aziona la mandata e abilita la maniglia.	 1 La maniglia esterna si abilita ruotando la chiave nel senso di apertura fino a fine corsa dopo aver richiamato il catenaccio. La maniglia rimane abilitata con la chiave inserita.  2 Estraendo la chiave, la maniglia esterna si disabilita automaticamente
D MANIGLIA ESTERNA SEMPRE ABILITATA Per porte che suddividono zone di passaggio (es. corridoi)	INTERNO - Maniglione antipanico per aprire. - Chiave per chiudere con catenaccio. ESTERNO - La chiave aziona il catenaccio. La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco.	 1 La maniglia esterna è sempre abilitata quando il catenaccio è arretrato  2 Dopo l'azionamento del maniglione antipanico, è sempre possibile l'ingresso dall'esterno, finché non viene azionato il catenaccio attraverso la chiave.

Tipologia	Descrizione	Funzione	Quadro	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
											Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Spec.



PER PORTE A 1 E 2 ANTE

- Frontale rasabile "piatto" in acciaio INOX 24x3 mm con altezza 2.300 mm
 - rasabilità superiore 350 mm
 - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno (solo serie 43725)
- Coppia borchie in nylon art.1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni e certificazioni

A/D	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43725 30 0
A/D	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43725 35 0
A/D	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43725 40 0
A/D	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43725 45 0

B	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43735 30 0
B	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43735 35 0
B	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43735 40 0
B	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43735 45 0

FUNZIONE TIPO A

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

FUNZIONE TIPO B

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco

FUNZIONE TIPO D

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio
 - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco

A RICHIESTA:

- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo
- Borchia di protezione cilindro art.1.06460-05/06-0
- Maniglioni FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0
- Controserratura serie 43295 per 2 ante
- Elettromaniglia art.1.07074-71-0 (solo funzione A)
- Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1
- Perno quadro art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0).
- Perno quadro art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607).

Tipologia	Descrizione	Funzione	Quadro	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO				
											Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Spec.



PER PORTE A 1 E 2 ANTE

- Frontale rasabile "U" in acciaio INOX 24x5 mm con altezza 2.300 mm
 - rasabilità superiore 350 mm
 - rasabilità inferiore 150 mm
- Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso
- 3 catenacci laterali
- Fermo a giorno (solo serie 43825)
- Coppia borchie in nylon art.1.06012-01-0
- Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro
- Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta
- Foglio istruzioni e certificazioni

A/D	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43825 30 0
A/D	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43825 35 0
A/D	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43825 40 0
A/D	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43825 45 0
B	8	3	1	92	24	30	3,520	1	1	43835 30 0
B	8	3	1	92	24	35	3,590	1	1	43835 35 0
B	8	3	1	92	24	40	3,660	1	1	43835 40 0
B	8	3	1	92	24	45	3,730	1	1	43835 45 0

FUNZIONE TIPO A

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per azionare scrocco e catenaccio

FUNZIONE TIPO B

- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco




FUNZIONE TIPO D









- Interno:
 - Maniglione antipanico per aprire
 - Chiave per chiudere con catenaccio
- Esterno:
 - Chiave per chiudere con catenaccio
 - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco



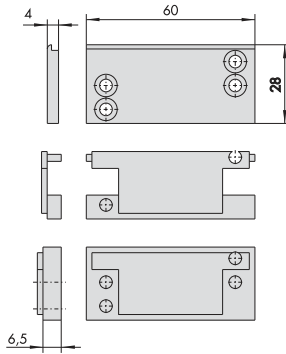
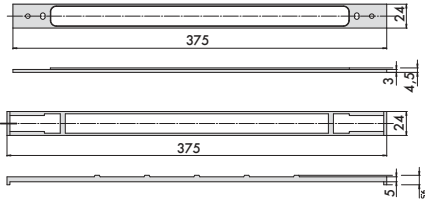

A RICHIESTA:





- Cilindro a profilo europeo
- Contropiastre regolabili in metallo
- Borchia di protezione cilindro art.1.06460-05/06-0
- Maniglioni FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0
- Controserratura serie 43295 per 2 ante
- Elettromaniglia art.1.07074-71-0 (solo funzione A)
- Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1
- Perno quadro art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0).
- Perno quadro art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607).

Tipologia	Descrizione	Funzione	Quadro	Punti di chiusura	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO						
											Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	PER PORTE A 1 E 2 ANTE - Frontale “piatto” in acciaio INOX 24x3 mm - Scrocco regolabile da 11 a 17 mm con sistema antiscasso 1 catenaccio laterale - Coppia borchie in nylon art.1.06012-01-0 - Spessori in nylon mm 8 (2 da 3 mm e 1 da 2 mm) - Viti di fissaggio serratura, borchie e cilindro - Perno per chiudere foro catenaccio per 1 anta - Foglio istruzioni e certificazioni	A/D	8	1	1	92	24	30	0,770	1	1	43225	30	0			
		A/D	8	1	1	92	24	35	0,800	1	1	43225	35	0			
		A/D	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43225	40	0			
		A/D	8	1	1	92	24	45	0,860	1	1	43225	45	0			
		B	8	1	1	92	24	30	0,770	1	1	43235	30	0			
		B	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43235	40	0			
		B	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43235	40	0			
		B	8	1	1	92	24	45	0,860	1	1	43235	45	0			
		C	8	1	1	92	24	30	0,770	1	1	43236	30	0			
		C	8	1	1	92	24	35	0,800	1	1	43236	35	0			
		C	8	1	1	92	24	40	0,830	1	1	43236	40	0			
		C	8	1	1	92	24	45	0,860	1	1	43236	45	0			
FUNZIONE TIPO A - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio - Esterno: - Chiave per azionare scrocco e catenaccio																	
FUNZIONE TIPO B - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco - Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco																	
FUNZIONE TIPO C - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco - Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio e abilitare o disabilitare la maniglia esterna al comando dello scrocco - La maniglia rimane abilitata con la chiave inserita, estraendo la chiave si disabilita la maniglia																	
FUNZIONE TIPO D - Interno: - Maniglione antipanico per aprire - Chiave per chiudere con catenaccio - Esterno: - Chiave per chiudere con catenaccio - La maniglia, con catenaccio arretrato, è abilitata al comando dello scrocco																	
A RICHIESTA: - Cilindro a profilo europeo - Contropiastre regolabili in metallo - Borchia di protezione cilindro art.1.06460-05/06-0 - Maniglioni FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0 - Controserratura serie 43295 per 2 ante - Elettromaniglia art.1.07074-71-0 (solo funzione A) - Borchia art. 1.06473-20/30-0-B1 - Perno quadro art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1. 59711-00/01-0). - Perno quadro art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607).																	

Tipologia	Descrizione	L	Quadro Punti di chiusura	Interasse Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.	
	CONTROSERRATURA PER ANTA	8	2	92	24	30	0,875	1	1	43295	30	0
	SECONDARIA DA ABBINARE	8	2	92	24	40	0,940	1	1	43295	40	0
	A SERRATURE MULTIPUNTO ANTIPANICO	8	2	92	24	60	1,100	1	1	43295	60	0
		8	2	92	24	75	1,260	1	1	43295	75	0
	- Nell'anta principale va installata una serratura serie 43725/43735/43825/43835/43225/43235/43236 - Frontale in acciaio INOX 24x3 mm - Aggancio aste regolabile di 20 mm in senso orizzontale - Spintore catenaccio regolabile di 5,5 mm - Ripristino della chiusura delle aste automatico o manuale - Spessori in nylon n.1 da 5 mm per profilo tipo "R" e n.2 da 3 mm per profili tipo "PORTA" - Bocchetta a pavimento teflonata art. 1.06142-85-0 - Viti di fissaggio contro serratura - Foglio istruzioni											
	FUNZIONI											
	- Interno: con maniglione antipanico - Esterno: Senza funzionamento											
	A RICHIESTA											
	- Aste interne filettate 1.07088-03-0 - Maniglioni FAST Push serie 59607 + barra serie 07007 o FAST Touch art. 1.59711-00/01-0 - Dispositivo automatico per il ripristino della chiusura delle aste art. 1.07089-52-0 completo di spessori art.1.06141-81-0 (1 da 2 mm e 1 da 2.5 mm) e della bocchetta superiore in nylon art.1.06141-80-0 - Perno quadro art. 1.07085.77.0 (per FAST Touch art. 1.59711-00/01-0). - Perno quadro art. 1.07206.00.0 (per FAST Push serie 59607). - Kit spessori per contro serratura art. 1.06141-88-0											
	Maniglione antipanico FAST Touch	1200	8/9			3,100	1	1	59711	00	0	
	Abbinabile a serrature antipanico serie 43225/43235/43236/43725/43735/43825/43835	840	8/9			3,800	1	1	59711	01	0	
	Come sopra con trattamento PVD inox satinato	1200	8/9			3,360	1	1	59711	00	0	C2
	Maniglione antipanico FAST Push		8/9			2,500	1	1	59607	10	0	
	Abbinabile a serrature antipanico serie 43225/43235/43236/43725/43735/43825/43835											
	Come sopra con trattamento PVD inox satinato		8/9			2,500	1	1	59607	10	0	C2
	Barra ovale in acciaio verniciato rosso	900				0,800	1	1	07007	13	0	
		1200				1,054	1	1	07007	14	0	
		1500				1,352	1	1	07007	15	0	
	Barra orizzontale ovale in acciaio inox	900				0,800	1	1	07007	60	0	
		1200				1,070	1	1	07007	61	0	
		1500				0,900	1	1	07007	62	0	
	Maniglia con abilitazione elettrica					0,500	1	1	07074	71	0	
	- Abbinabile a serrature serie 43225, 43725, 43825 (solo funzione A) - Interasse maniglia/cilindro 92 mm 12/24 V ca cc											

Tipologia	Descrizione	Unitario		ARTICOLO				
		Kg	Pezzi	Unitario	Pezzi	Articolo	Descrizione	Spec.
	- Pomolo da abbinare a SikurExit - Finitura: nichelato, cromato e satinato - Per EN 179:2008 ordinare anche la maniglia art. 1.07070-66-0-B1	0,200	1	1	07070	56 0 B1		
	- Maniglia da abbinare a SikurExit - Finitura: nichelato, cromato e satinato - Per EN 179:2008 ordinare pezzi 2	0,200	1	1	07070	66 0 B1		
	- Prolunghe aste interne avvitare con rivestimento in zinco IN DOTAZIONE - Coppia aste diametro 8 mm - Puntale monoblocco diametro 10 mm art. 1.06291.05.0 (Pz. 2)	0,600	12	1	07088	03 0		
	- Dispositivo blocca aste, in acciaio, completo di: - spessori art.1.06141-81-0 - bocchetta superiore art.1.06141-80-0	0,600	12	1	07089	52 0		
	Bocchetta a pavimento teflonata	0,050	12	1	06142	85 0		
	Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 1,5 mm	0,034	12	1	06461	12 0		
	Contropiastra piana in acciaio inox 36 x 2 mm per profilo Forster "UNICO"	0,034	12	1	06461	22 0		
	Contropiastra piana in acciaio inox 24 x 3 mm	0,065	12	1	06461	34 0		

Tipologia	Descrizione	Unitario		Pezzi		ARTICOLO				
						Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Spec.
	Contropiastra a "U" in acciaio inox 24 x 6 mm	0,065	12	1		06461	39	0		
	Salvaprofilo in nylon per profili porta a taglio termico per apertura esterna	0,019	25	1		06141	79	0		
	Bocchetta superiore in nylon nero per aste catenaccio	0,022	25	1		06141	80	0		
	Spessore sottofrontale in nylon	00,020	12	1		06141	88	0		
	- Borchia di protezione per cilindri RS3, ASTRAL (con chiave lunga car. CL), e ASIX, in acciaio carbonitrurato cromato completa di: - spessori 2 mm (pz.16), 1 mm (pz.2) - viti M5 x 73 mm - borchia interna VARIANTI FINITURA: acciaio lucidato dorato (fin. 15)	0,485	1	1		06460	05	0		
		0,485	1	1		06460	05	0	15	
	- Borchia di protezione per cilindri SP e TSP (con chiave lunga car. CL), in acciaio carbonitrurato cromato completa di: - spessori 2 mm (pz.16), 1 mm (pz.2) - viti M5 x 73 mm - borchia interna VARIANTI FINITURA: acciaio lucidato dorato (fin. 15)	0,490	1	1		06460	06	0		
		0,485	1	1		06460	06	0	15	

Tipologia	Descrizione	Unitario		Pezzi		ARTICOLO				
		Kg		Pezzi		Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	Borchia ovale interna in ottone per cilindri profilo europeo	0,100	12	1	06473 20 0					
	Finitura: Lucidato e verniciato trasparente	0,100	12	1	06473 20 0 B1					
	Borchia ovale interna in ottone per cilindri profilo europeo con gambo rasabile	0,100	12	1	06473 30 0					
	- Finitura: Lucidato e verniciato trasparente - Finitura: Nichelato, satinato e cromato	0,100	12	1	06473 30 0 B1					
	Quadro maniglia in acciaio	0,060	6	1	07206 00 0					
	- Quadro maniglia in acciaio con seeger - Adattatore quadro 8/9 mm	0,100	6	1	07085 77 0					

ITALIA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso. Le misure indicate sono espresse in millimetri.



www.ingersollrand.com