



13869-216 Latzhose mit Knietaschen

Multischutz

MASCOT® MULTISAFE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56



- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.

Technische Informationen

Zweifarbige. Fluoreszierend mit Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schmutzabweisend. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Stiffach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. Handy-Tasche mit Reißverschluss. Bund ist regulierbar. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Handy-Schenkeltasche. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial


55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
275 g/m²



Twill/Ripstop. Kann max. 3% einlaufen. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauswäschen oder 50 Industrewäschen beibehält. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen

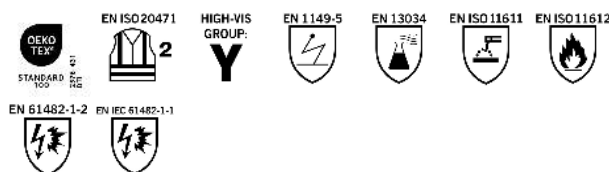

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe Y
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,3100m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.