



19835-217 Winterjacke

Steppfutter - atmungsaktiv - wind- und wasserdicht -
Multischutz
MASCOT® MULTISAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hauptmaterial / Obermaterial

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
320 g/m²



- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
- Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
- Schmutzabweisend.
- Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel.
- Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei.
- Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.
- Anbringen einer Kapuze mit Druckknöpfen möglich.

Technische Informationen


Zweifarbige. Fluoreszierend und mit Reflexschulterstreifen sowie schräg verlaufenden Reflexen. Schmutzabweisend. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Gurtband für einen Gasalarm. Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste, mit Platz für ein 9,4 Zoll Tablet. Brusttasche mit Reißverschluss. Brusttasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Verlängertes Rückenteil. Bund mit Druckknopf innen regulierbar. Rippbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Gummizug an den Handgelenken. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 19144-217 oder 19044-217 (siehe MASCOT® COMPLETE).



Twill/Ripstop. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften für 50 Hauswäschen beizubehalten. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriewäsche-Kategorie B3

Zertifizierungen

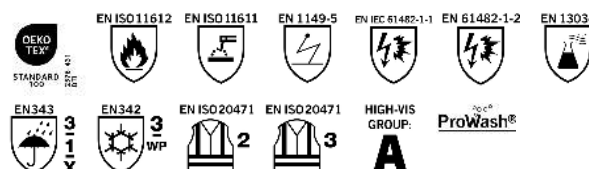


- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 (Type 6)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN ISO 20471 - Klasse 2 (XS)
- EN ISO 20471 - Klasse 3
- Hi-Vis Gruppe A
- ProWash®

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von (S-4XL)

Träger



0,0200 m², (XS) 0,3000m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.