
ALPINE 26i



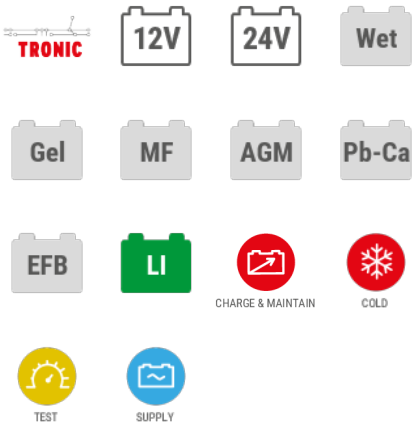

- Elektronisches Ladegerät und Wartungsgerät 12 V/24 V mit LCD-Display für WET-, GEL-, AGM-, MF-, PbCa-, EFB- und Li-Batterien. Komplett mit Kabel und Klemmen.
- Automatisches Laden und Erhalten im TRONIC-Modus. COLD-Funktion zum Laden und Erhalten von Batterien bei niedrigen Temperaturen.
- SUPPLY: stabile Spannungsversorgung zum Schutz der Bordelektronik beim Batteriewechsel. TEST der Fahrzeuglichtmaschine.
- LCD-Display zur Anzeige der Einstellungen und Ladedaten.
- Schutz gegen Umpolung, Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur.

TECHNISCHE DATEN

KODE	**807944**	LADESPANNUNG	**12 / 24 V**	MAX.EINHETSNENNLEISTUNG	**225 Ah**
EINPHASIGE NETZSPANNUNG	**220-240 V**	EFFIZIENTE LADUNGSTROM	**16.5 / 9 A**	ABMESSUNGEN (LxWxH)	**26 x 17 x 18 cm**
NETZFREQUENZ	**50 / 60 Hz**	KONV.LADERSTR.EN60335-2-29	**15 / 8 A**	GEWICHT	**2,7 kg**
LEISTUNGSAUFNAHME BEI LAD.	**226 W**	MIN. EINHETSNENNLEISTUNG	**10 Ah**		

BESCHREIBUNG

Elektronisches, Batterielade- und Erhaltungsladegerät für Batterien vom Typ WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li mit 12V/24V und LCD-Display.
Tronic-Lade- und Wartungsprogramme, die auf die gewählte Batterietechnologie abgestimmt sind.
Erweiterte Funktion zum Laden und Warten von Batterien bei niedrigen Temperaturen. Testet die Lichtmaschine des Fahrzeugs. Bietet eine kontinuierliche und zuverlässige Stromquelle während des Batteriewechsels. Vereinfachte Bedienung und sofortige Anzeige der Parameter dank LCD-Display.
Eigenschaften:

- automatische Ladung und Wartung in Tronic je nach gewählter Batterietechnologie;
- COLD-Funktion zum Laden und Warten von Batterien bei niedrigen Temperaturen;
- TEST-Funktion für Lichtmaschine;
- SUPPLY-Funktion für stabile Stromversorgung beim Batteriewechsel;
- LCD-Display;
- Schutz gegen Umpolung, Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur.

Kabel mit Zangen sind enthalten.

HERUNTERLADEN

KATALOGBILD

BEDIENUNGSANLEITUNG

ZERTIFIKAT