GROHE

TEL: +39 0474 547 204

Wendeschlüssel-
Profilzylinder
Messing matt-vernickelt
mit Aufbohrschutz

R6

Konstruktion

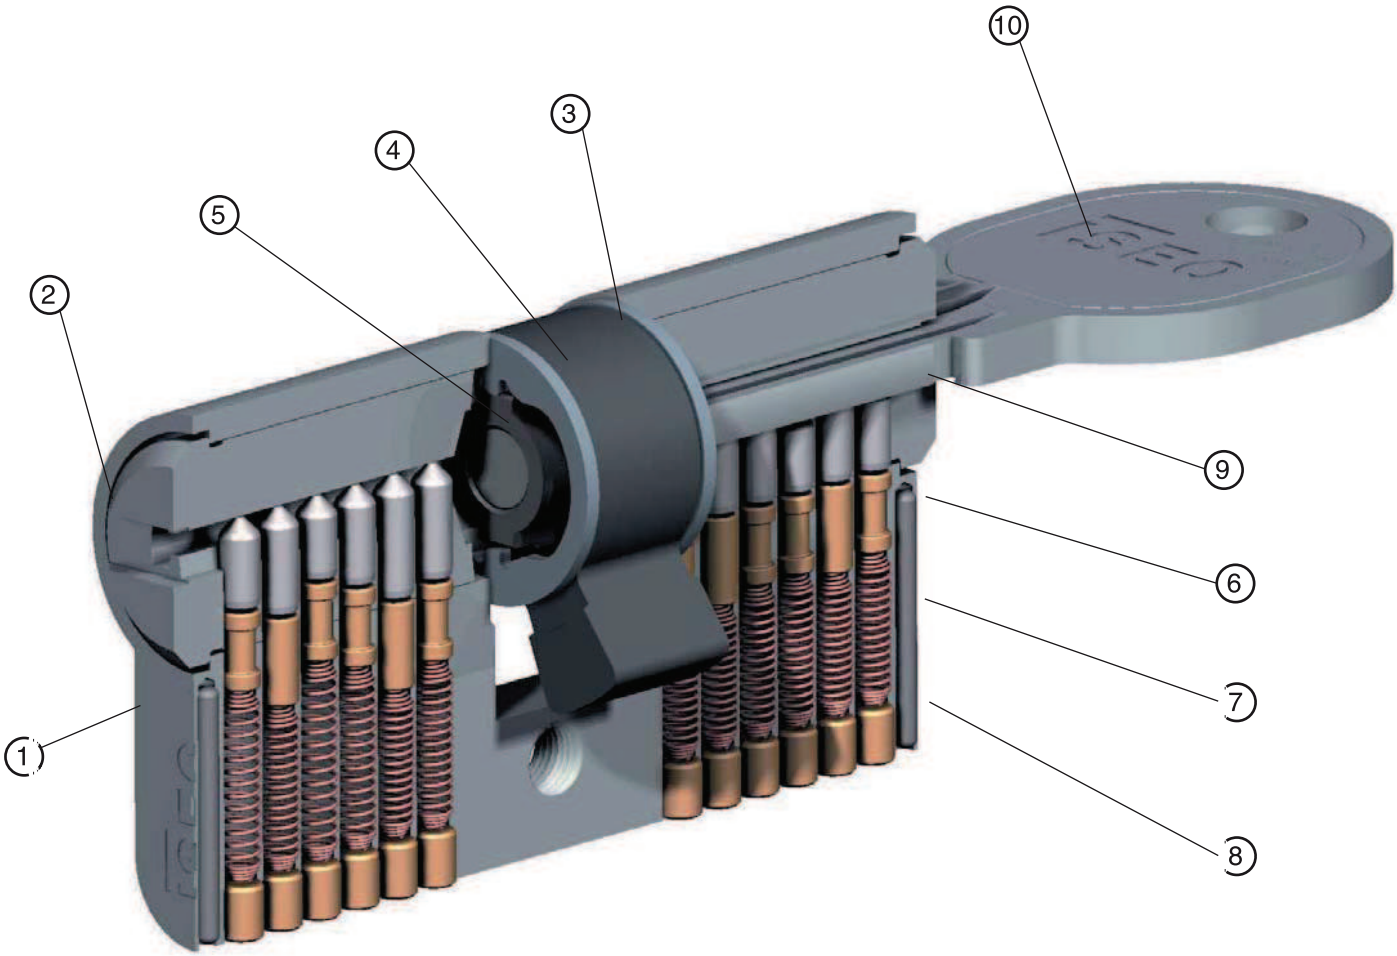

1) - Zylindergehäuse aus hochfester Messinglegierung
2) - Zylinderkern aus hochfester Messinglegierung
3) - Schließbart aus Sintermetall
4) - Befestigungsring für Zylinderkern
5) - Schließkupplung aus Sintermetall
6) - Brechsichere, spielfreie Gehäusestifte aus Messinglegierung
7) - Feder aus säurebeständiger Bronze
8) - Gehäuseverschlußstifte aus Messing
9) - Kernstifte aus spezieller Messinglegierung
10) - Vernickelte Schlüssel aus Messing

Wendeschlüssel-
Profilzylinder
Messing matt-vernickelt
mit Aufbohrschutz

ISEO®

R6

Lieferung mit:
- 3 Wendeschlüssel
- Stulpschraube M5 x 65mm



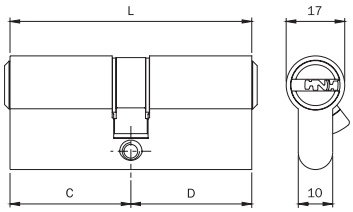

		Artikel mit DIN Schliessbart									
	L mm.	Artikel-Nr.	C	D							
Messing matt-vernickelt	6	56	8809	28	28	9			1	10	
	6	60	8809	30	30	9			1	10	
	6	61	8809	28	33	9			1	10	
	6	65	8809	30	35	9			1	10	
	6	70	8809	30	40	9			1	10	
	6	70	8809	35	35	9			1	10	
	6	75	8809	30	45	9			1	10	
	6	75	8809	35	40	9			1	10	
	6	80	8809	30	50	9			1	10	
	6	80	8809	35	45	9			1	10	
	6	80	8809	40	40	9			1	10	
	6	85	8809	30	55	9			1	10	
	6	85	8809	35	50	9			1	10	
	6	85	8809	40	45	9			1	10	
	6	90	8809	30	60	9			1	10	
	6	90	8809	40	50	9			1	10	
	6	90	8809	45	45	9			1	10	
	6	95	8809	30	65	9			1	10	
	6	95	8809	40	55	9			1	10	
	6	100	8809	30	70	9			1	-	
	6	100	8809	35	65	9			1	-	
	6	100	8809	40	60	9			1	-	
	6	100	8809	50	50	9			1	-	
	6	105	8809	30	75	9			1	-	
	6	105	8809	50	55	9			1	-	
	6	110	8809	30	80	9			1	-	
	6	110	8809	50	60	9			1	-	
	6	120	8809	65	55	9			1	-	
gleichschliessend			8809	**	**	9	·8	-	-	-	

Mehrschlüssel 020889.H000
Nachschlüssel 020889.H001

Wendeschlüssel-Profilzylinder Messing matt-vernickelt mit Aufbohrschutz und Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schliessbar)

R6

Lieferung mit:
- 3 Wendeschlüssel
- Stulpschraube M5 x 65mm



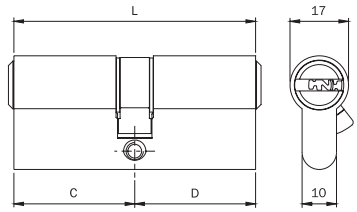

mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schliessbar)

L mm.	Artikel-Nr.	C	D						
	Artikel mit DIN Schliessbart								
6 60	8899	30	30	9			1	10	
6 65	8899	30	35	9			1	10	
6 70	8899	30	40	9			1	10	
6 70	8899	35	35	9			1	10	
6 75	8899	30	45	9			1	10	
6 75	8899	35	40	9			1	10	
6 80	8899	30	50	9			1	10	
6 80	8899	35	45	9			1	10	
6 80	8899	40	40	9			1	10	
6 85	8899	30	55	9			1	10	
6 85	8899	35	50	9			1	10	
6 85	8899	40	45	9			1	10	
6 90	8899	30	60	9			1	10	
6 90	8899	40	50	9			1	10	
6 90	8899	45	45	9			1	10	
6 95	8899	30	65	9			1	10	
6 95	8899	40	55	9			1	-	
6 100	8899	30	70	9			1	-	
6 100	8899	40	60	9			1	-	
6 100	8899	50	50	9			1	-	
6 105	8899	30	75	9			1	-	
6 110	8899	30	80	9			1	-	
6 110	8899	50	60	9			1	-	
6 115	8899	50	65	9			1	-	
6 120	8899	55	65	9			1	-	
gleichschliessend	8899	**	**	9	·8	-	-	-	

Mehrschlüssel 020889.H000
Nachschlüssel 020889.H001

Wendeschlüssel-Profilhalbzylinder Messing matt-vernickelt mit Aufbohrschutz

R6

Lieferung mit:
- 3 Wendeschlüssel
- Stulpschraube M5 x 65mm



		L mm.	Artikel-Nr.	C	D						
			Artikel **DIN Schliessbart** 8-fach verstellbar								
Messing matt-vernickelt	6	40	8809	**30**	**10**	**9**			1	10	
	6	45	8809	**35**	**10**	**9**			1	10	
	6	50	8809	**40**	**10**	**9**			1	10	
	6	55	8809	**45**	**10**	**9**			1	10	
	6	60	8809	**50**	**10**	**9**			1	10	
	6	65	8809	**55**	**10**	**9**			1	10	
	6	70	8809	**60**	**10**	**9**			1	10	
	6	75	8809	**65**	**10**	**9**			1	10	
	6	80	8809	**70**	**10**	**9**			1	-	
	6	90	8809	**80**	**10**	**9**			1	-	
	6	100	8809	**90**	**10**	**9**			1	-	
gleichschliessend			8809	**	**	**9**	**·8**	-	-	-	

Mehrschlüssel 020889.H000
Nachschlüssel 020889.H001

Wendeschlüssel-Knaufprofilzylinder
Messing
matt-vernickelt
mit Aufbohrschutz

ISEO®

R6

Lieferung mit:
- 3 Wendeschlüssel
- Stulpschraube M5 x 65mm

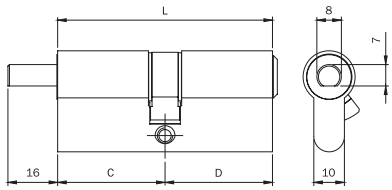

Messing
matt-vernickelt

Artikel DIN Schliessbart											
	L mm.	Artikel-Nr.	C	D							
6	56	8889	28	28	9			1	10		
6	60	8889	30	30	9			1	10		
6	61	8889	28	33	9			1	10		
6	65	8889	35	30	9			1	10		
6	65	8889	30	35	9			1	10		
6	70	8889	30	40	9			1	10		
6	70	8889	35	35	9			1	10		
6	70	8889	40	30	9			1	10		
6	75	8889	30	45	9			1	10		
6	75	8889	45	30	9			1	10		
6	80	8889	35	45	9			1	10		
6	80	8889	40	40	9			1	10		
6	80	8889	45	35	9			1	10		
6	90	8889	30	60	9			1	-		
6	90	8889	40	50	9			1	-		
6	90	8889	45	45	9			1	-		
6	90	8889	50	40	9			1	-		
6	90	8889	60	30	9			1	-		
6	100	8889	60	40	9			1	-		
6	105	8889	50	55	9			1	-		
6	105	8889	60	45	9			1	-		
6	110	8889	50	60	9			1	-		
6	110	8889	60	50	9			1	-		
6	110	8889	80	30	9			1	-		
6	120	8889	65	55	9			1	-		
gleichschliessend		8889	**	**	9	·8	-	-	-	-	

Mehrschlüssel 020889.H000
Nachschlüssel 020889.H001

weitere Knaufversionen erhältlich

Aussenzylinder Messing

ISEO®

R6

		Artikel								
		Artikel-Nr.								
6		860	000	85	7			1	10	
	gleichschliessend	860	000	85	7	·8		-	-	

Lieferung mit:
- 3 Wendeschlüssel
- Montageplatte
- Befestigungsschrauben





Mehrschlüssel 020889.H000
Nachschlüssel 020889.H001

Wendeschlüssel-Profildoppelzylinder 6-stiftig Messing matt-vernickelt mit Aufbohrschutz

Vormontiert ohne Schlüssel und Zuhaltungsteile

R6

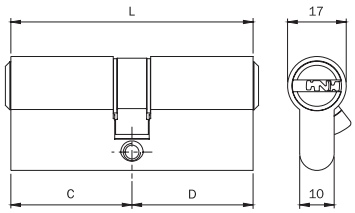

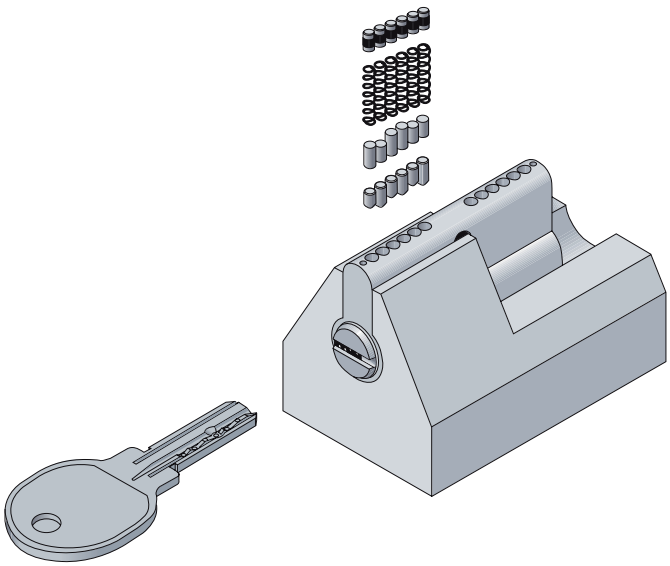

	L mm.	Artikel-Nr.	C	D						
		Artikel DIN Schliessbart								
5	56	8809	28	28	9P			1	10	
6	60	8809	30	30	9P			1	10	
6	61	8809	28	33	9P			1	10	
6	65	8809	30	35	9P			1	10	
6	70	8809	35	35	9P			1	10	
6	70	8809	30	40	9P			1	10	
6	75	8809	30	45	9P			1	10	
6	75	8809	35	40	9P			1	10	
6	80	8809	40	40	9P			1	10	
6	80	8809	35	45	9P			1	10	
6	80	8809	30	50	9P			1	10	
6	85	8809	30	55	9P			1	10	
6	85	8809	40	45	9P			1	10	
6	85	8809	35	50	9P			1	10	
6	90	8809	45	45	9P			1	-	
6	90	8809	30	60	9P			1	-	
6	90	8809	40	50	9P			1	-	
6	95	8809	30	65	9P			1	-	
6	95	8809	40	55	9P			1	-	
6	100	8809	50	50	9P			1	-	
6	100	8809	35	65	9P			1	-	
6	100	8809	40	60	9P			1	-	
6	100	8809	30	70	9P			1	-	
6	105	8809	30	75	9P			1	-	
6	105	8809	50	55	9P			1	-	
6	110	8809	50	60	9P			1	-	
6	110	8809	30	80	9P			1	-	
6	120	8809	65	55	9P			1	-	

Montageblock für R6mc R6 F5

-	-	0000	00	31				1	-	

Halbzylinder



		Artikel DIN Schliessbart 8-fach verstellbar								
6	40	8809	30	10	9P			1	10	
6	45	8809	35	10	9P			1	10	
6	50	8809	40	10	9P			1	10	
6	60	8809	45	10	9P			1	10	
6	65	8809	50	10	9P			1	10	
6	70	8809	55	10	9P			1	10	
6	75	8809	60	10	9P			1	10	
6	80	8809	65	10	9P			1	10	
6	90	8809	70	10	9P			1	-	
6	100	8809	80	10	9P			1	-	
6	105	8809	90	10	9P			1	-	

Montagezubehör für Wendeschlüssel-Zylinder R6

R6

Artikel						
Artikel-Nr.						
003	030			1	-	

Montage-Koffer für Zylinder

ohne Werkzeug

Komplett mit allen erforderlichen Stiften

R6 Standard cylinder	Da 0032151 a 0032176	0034150	0033150	0038135	0035136	0037011	/
R6 knob cylinder (C, D)	Da 0032151 a 0032176	0034150	0033150	0038135	0035136	0037011 Lato "D"	0037121 Lato "C"

Montagezubehör für Wendeschlüssel-Zylinder R6

R6

PS: Die Artikel-Nr. bezieht sich jeweils auf eine Verpackungseinheit,

			Artikel-Nr.			Status				
Distanzstücke										
		L = mm 5	**003**	**211**		B	10	-		
		mm 10	**003**	**212**		B	10	-		
		mm 15	**003**	**213**		C	10	-		
		mm 20	**003**	**214**		C	10	-		
		mm 25	**003**	**215**		C	10	-		
		mm 30	**003**	**216**		C	10	-		
		mm 35	**003**	**217**		D	10	-		
		mm 40	**003**	**218**		D	10	-		
Schliessbart und Kupplung für N+G-Funktion	**Zylinderlänge**	**C+D=** 30 + 30	**003**	**220**		C	10	-		
		30 + 35	**003**	**221**		C	10	-		
		35 + 35	**003**	**222**		C	10	-		

Zubehörtabelle für Zylinder mit Not- + Gefahrenfunktion

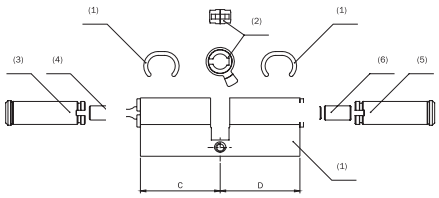

				Lato C *Side C*				Lato D *Side D*			
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	
Misura Cilindro *Cylinder lenght*	**Cilindro Preassemblato** *Preassembled Cylinder*	**Kit snodino D.F.** *Double kit function*		**Cilindretto** *Plug*		**Distanziatore** *Extension*		**Cilindretto** *Plug*		**Distanziatore** *Extension*	
C + D	**Codice** *Code*	**Misura** *Lenght*	**Codice** *Code*	**Misura** *Lenght*	**Codice** *Code*	**mm**	**Codice** *Code*	**Misura** *Lenght*	**Codice** *Code*	**mm**	**Codice** *Code*
30+30	82093030*	30+30	003 207	30	004 525*	---	---	30	004 525*	---	---
30+35	82093035*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	35	004 530*	---	---
30+40	82093040*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	40	004 535*	5	003 211
30+45	82093045*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	45	004 540*	10	003 212
30+50	82093050*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	50	004 545*	15	003 213
30+55	82093055*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	55	004 550*	20	003 214
30+60	82093060*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	60	004 555*	25	003 215
30+65	82093065*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	65	004 560*	30	003 216
30+70	82093070*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	70	004 565*	35	003 217
30+75	82093075*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	75	004 570*	40	003 218
30+80	82093080*	30+35	003 208	30	004 525*	---	---	80	004 575*	15+30	003 213+003 216
35+35	82093535*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	35	004 530*	---	---
35+40	82093540*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	40	004 535*	5	003 211
35+45	82093545*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	45	004 540*	10	003 212
35+50	82093550*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	50	004 545*	15	003 213
35+65	82093565*	35+35	003 209	35	004 530*	---	---	65	004 560*	30	003 216
40+40	82094040*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	40	004 535*	5	003 211
40+45	82094045*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	45	004 540*	10	003 212
40+50	82094050*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	50	004 545*	15	003 213
40+55	82094055*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	55	004 550*	20	003 214
40+60	82094060*	35+35	003 209	40	004 535*	5	003 211	60	004 555*	25	003 215
45+45	82094545*	35+35	003 209	45	004 540*	10	003 212	45	004 540*	10	003 212
50+50	82095050*	35+35	003 209	50	004 545*	15	003 213	50	004 545*	15	003 213
50+55	82095055*	35+35	003 209	50	004 545*	15	003 213	55	004 550*	20	003 214
50+60	82095060*	35+35	003 209	50	004 545*	15	003 213	60	004 555*	25	003 215
65+55	82096555*	35+35	003 209	65	004 560*	30	003 216	55	004 550*	20	003 214

Montagezubehör für Wendeschlüssel-Zylinder R6

R6

PS: Die Artikel-Nr. bezieht sich jeweils auf eine Verpackungseinheit,

		Artikel							
		Artikel-Nr.			Status				
Kit Knaufachse 16 mm	Knaufseite = mm 30	**003**	**191**		B	10	-	1	
	mm 35	**003**	**192**		B	10	-	1	
	mm 40	**003**	**193**		B	10	-	1	
	mm 45	**003**	**194**		C	10	-	1	
	mm 50	**003**	**195**		C	10	-	1	
	mm 60	**003**	**203**		D	10	-	1	
	mm 65	**003**	**204**		D	10	-	1	
	mm 80	**003**	**205**		D	10	-	1	
Kit Knaufachse 75 mm	Knaufseite = mm 30	**003**	**186**		C	10	-	1	
Kupplung Schlüsselseite	Schlüsselseite = mm 30	**003**	**187**		C	10	-	1	
	mm 35	**003**	**188**		B	10	-	1	

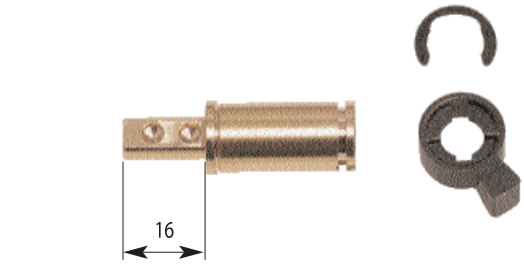

Zubehörtabelle für Knaufzylinder

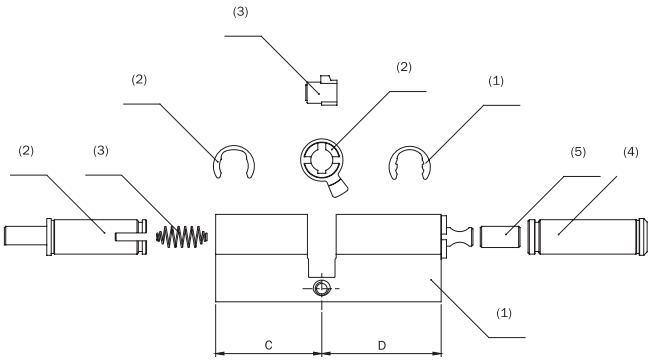

		Lato C		Lato D					
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
Misura Cilindro Cylinder	Cilindro Preassemblato Preassembled	Kit pomolo Knob Kit		Kit snodino Clutch Kit		Cilindretto Plug		Distanziatore Extension	
	Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura	Codice	Misura	Codice
30+30	88093030*	30	003 191 003 186	30	003 187	30	004 625*	---	---
30+35	88093035*	30	003 191 003 186	35	003 188	35	004 630*	---	---
30+40	88093040*	30	003 191 003 186	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
30+45	88093045*	30	003 191 003 186	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
30+50	88093050*	30	003 191 003 186	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
30+55	88093055*	30	003 191 003 186	35	003 188	55	004 650*	20	003 214
30+60	88093060*	30	003 191 003 186	35	003 188	60	004 655*	25	003 215
35+30	88093035*	35	003 192	30	003 187	30	004 625*	---	---
35+35	88093535*	35	003 192	35	003 188	35	004 630*	---	---
35+40	88093540*	35	003 192	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
35+45	88093545*	35	003 192	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
35+50	88093550*	35	003 192	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
40+30	88093040*	40	003 193	30	003 187	30	004 625*	---	---
40+40	88094040*	40	003 193	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
40+45	88094045*	40	003 193	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
40+50	88094050*	40	003 193	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
45+30	88093045*	45	003 194	30	003 187	30	004 625*	---	---
45+35	88093545*	45	003 194	35	003 188	35	004 630*	---	---
45+45	88094545*	45	003 194	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
50+40	88094050*	50	003 195	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
50+50	88095050*	50	003 195	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
50+55	88095055*	50	003 195	35	003 188	55	004 650*	20	003 214
50+60	88095060*	50	003 195	35	003 188	60	004 655*	25	003 215
60+30	88093060*	60	003 204	30	003 187	30	004 625*	---	---
60+40	88094060*	60	003 204	35	003 188	40	004 635*	5	003 211
60+45	88094560*	60	003 204	35	003 188	45	004 640*	10	003 212
60+50	88095060*	60	003 204	35	003 188	50	004 645*	15	003 213
65+55	88096555*	65	003 205	35	003 188	55	004 650*	20	003 214
80+30	88093080*	80	003 206	30	003 187	30	004 625*	---	---

Montagezubehör für Wendeschlüssel-Zylinder R6

R6

PS: Die Artikel-Nr. bezieht sich jeweils auf eine Verpackungseinheit,

			L mm.	Artikel-Nr.			Status				
Halteringe für Zylinderkern	Stahl		-	003	7	011	D	250	-		
	Messing		-	003	7	001	C	250	-		
Haltringe für Knauf-Zylinder (Knaufseite)	Stahl		-	003	7	121	C	250	-		
Kernstifte	Stahl	0	5,1	003	2	151	C	1000	-		
		1	5,6	003	2	156	C	1000	-		
		2	6,1	003	2	161	C	1000	-		
		3	6,6	003	2	166	C	1000	-		
		4	7,1	003	2	171	C	1000	-		
		5	7,6	003	2	176	C	1000	-		
Gehäusestifte	für Profilzylinder		5,6	003	3	150	D	1000	-		
Anti-Pick Gehäusestifte	für Profilzylinder		5,0	003	4	150	C	1000	-		
Aufbaustifte für Schliessanlagen	Messing	2	1,0	003	9	110	C	1000	-		
		3	1,5	003	9	115	C	1000	-		
		4	2,0	003	9	120	C	1000	-		
		5	2,5	003	9	125	C	1000	-		
Stift-Federn	für Profilzylinder		13,5	003	8	135	C	1000	-		
Verschluss-Stifte			3,0	003	5	130	D	1000	-		
	für Profilzylinder		3,6	003	5	136	C	1000	-		

GERA.

Beim Gebrauch von GERA-Zylindern sind folgende Hinweise zu beachten:



Zylinder nicht mit Gewalt in das Schloss eintreiben.



Zylinder darf maximal 3 mm aus dem Beschlag herausragen.



Zylinder regelmäßig 2x im Jahr mit Pflegespray behandeln.



Bei Normalzylindern dürfen Schlüssel nicht gleichzeitig beidseitig eingeführt werden.



Schlüssel erst vollständig einstecken, bevor das Drehmoment übertragen wird.



Beim Einführen bzw. Herausziehen des Schlüssels dürfen keine seitlichen Kräfte angreifen.



Am Schlüsselkopf dürfen keine Hilfsmittel (Zange, Schlüsselring, Nagel u. a.) angesetzt werden.



Zylinder nur mit zugehörigem Schlüssel öffnen, keine Fremdmittel einstecken.



Verbogene Schlüssel dürfen nicht weiter verwendet werden.
Schmutz am Schlüssel beeinträchtigt die Schließfunktion.



Der Schlüsselkopf ist kein Griff als Ersatz für den Beschlag.



Sonderausstattungen
Gefahrenfunktion: Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite jederzeit geöffnet werden.



Im Zweifelsfall weitere Informationen einholen.

GERA.

a) Anerkennung
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten die nachstehenden Bedingungen.

b) Aufträge
Aufträge werden durch die schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.

c) Preise
Es gelten die derzeit gültigen Preise laut Preisliste; diese verstehen sich ab Werk, zuzüglich der Kosten für Verpackung, Porto und Versicherung, sowie der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

d) Verpackung, Versand, Gefahrenübergang
Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart, Versandweg nach bestem Ermessen.
Die Gefahr des zufälligen Unterganges bzw. der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über.

e) Eigentumsvorbehalt
Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus dem jeweiligen Auftrag unser Eigentum.

f) Gewährleistung und Haftung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre.
Die Gewährleistungsverpflichtung der **Iseo Deutschland** GmbH erstreckt sich nur auf ihre gefertigten Produkte. Sofern semi-montierte Teile von Kunden abgenommen werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Schließtechnik noch nicht vollständig montiert ist (semi). Die Gewährleistung hierfür erstreckt sich folglich nur auf die semi-montierten Teile, nicht jedoch auf die im Anschluss an die Lieferung durch anderen als den Lieferanten vorgenommene Weiterbearbeitung.

g) Zahlung
Sämtliche Zahlungen sind in EURO ausschließlich an den Lieferer zu leisten.
Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2% Skonto innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum oder 30 Tagen Netto. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen Rechnungen zur Voraussetzung. Bei Zielüberschreitung werden Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank berechnet, sofern der Lieferer nicht höhere Sollzinsen nachweist.

h) Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtsanwendung
Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes.
Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers; das gilt auch für Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozesse.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, sowie über den Abschluß von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

AGQS

ZERTIFIKAT

Die AGQS Qualitäts- und Umweltmanagement GmbH bestätigt, dass das Unternehmen

ISEO®

Iseo Deutschland GmbH
Wiesestraße 190
D-07548 Gera

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von mechanischer und mechatronischer Schließtechnik

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und aufrecht erhält. Ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, hat bestätigt, dass dieses Managementsystem die Anforderungen der folgenden Norm erfüllt:

DIN EN ISO 9001:2008

Remscheid, 2010-01-26

IAF

QMS-TGA-ZM-01-93

Audit	QM-087-R50	AGQS Qualitäts- und	Telefon +49 2191 438 24
Zertifikat	QM-087-96-05	Umweltmanagement GmbH	Telefax +49 2191 438 26
Gültig bis	2012-12-14	Elberfelder Straße 77	www.agqs.de
Erstzertifizierung	1996-01-18	D-42853 Remscheid	email@agqs.de

In der **Iseo Deutschland** GmbH besteht eine leistungsfähige Profilzylinderproduktion. Oberster Grundsatz aller Mitarbeiter des Unternehmens sind zufriedene Kunden bei ständig verbesserter Produktqualität.
Als Mittel zur kontinuierlichen Erfüllung dieses Grundsatzes und Nachweis unserer Qualitätsfähigkeit verfügen wir über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001.

Angebotene Artikel freibleibend

Die **Iseo Deutschland** GmbH behält sich grundsätzlich das Recht vor, technische Änderungen an Artikeln, die im Katalog abgebildet oder beschrieben sind, jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Alle Informationen für den Fachhandel.

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
I-25055 Pisogne (BS)
Telefono (39) 0364 88 21
Fax (39) 0364 88 22 63

www.iseo.eu

For Germany:
Iseo Deutschland GmbH
Wiesestraße 190
D-07548 Gera
Telefon +49 (0) 365 7 36 2 - 0
Fax +49 (0) 365 7 36 2 - 128

www.iseo.eu

ISEO®

Zertifizierungen

Zertifiziertes AGQS Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008

Cod. 20W00017 - Print 10/2011