Scivola Kit F ovale - placche cieche

Descrizione

Kit placche da incasso in ottone per porte scorrevoli.

Utilizzo

Il kit è adatto alla movimentazione di porte scorrevoli a scomparsa in legno, senza serratura. Da utilizzare ad esempio sulla seconda anta di porte scorrevoli a due ante.

Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto.

NB. *Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.*

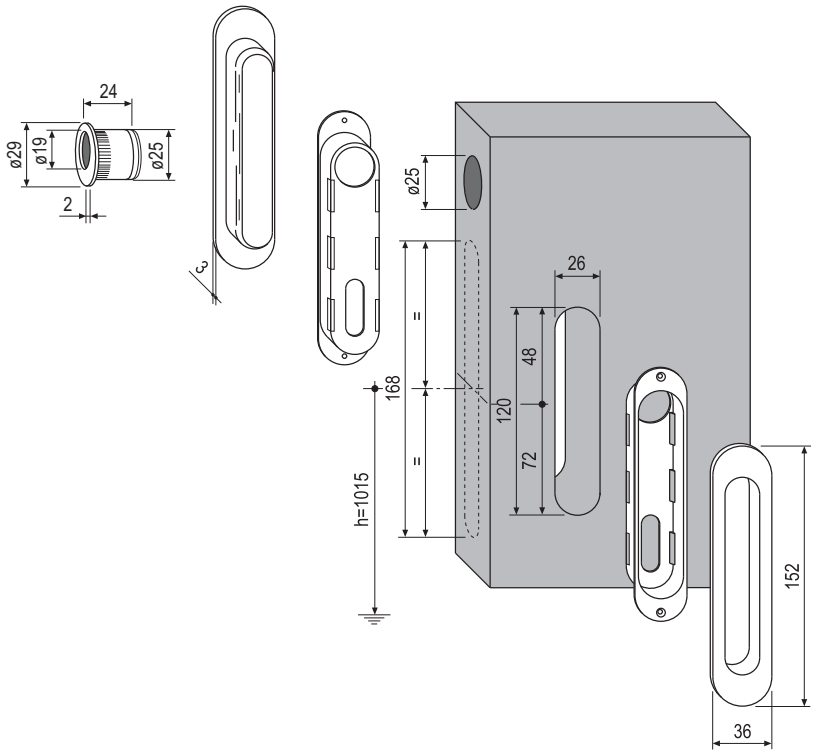

Componenti

2 placche cieche in ottone

1 ditale di trascinamento

2 sottopiastre per il fissaggio delle placche

4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre

FISSAGGIO E INGOMBRO DELLA SOTTOPIASTRA



MONTAGGIO PLACCHE

1) Forare il pannello

2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti

3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

NB. *Non assemblare le sottopiastre con le placche prima di averle fissate al pannello.*

Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B01927.00.XX	

NB. *Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.*