




Cabineo

Pat. pend.

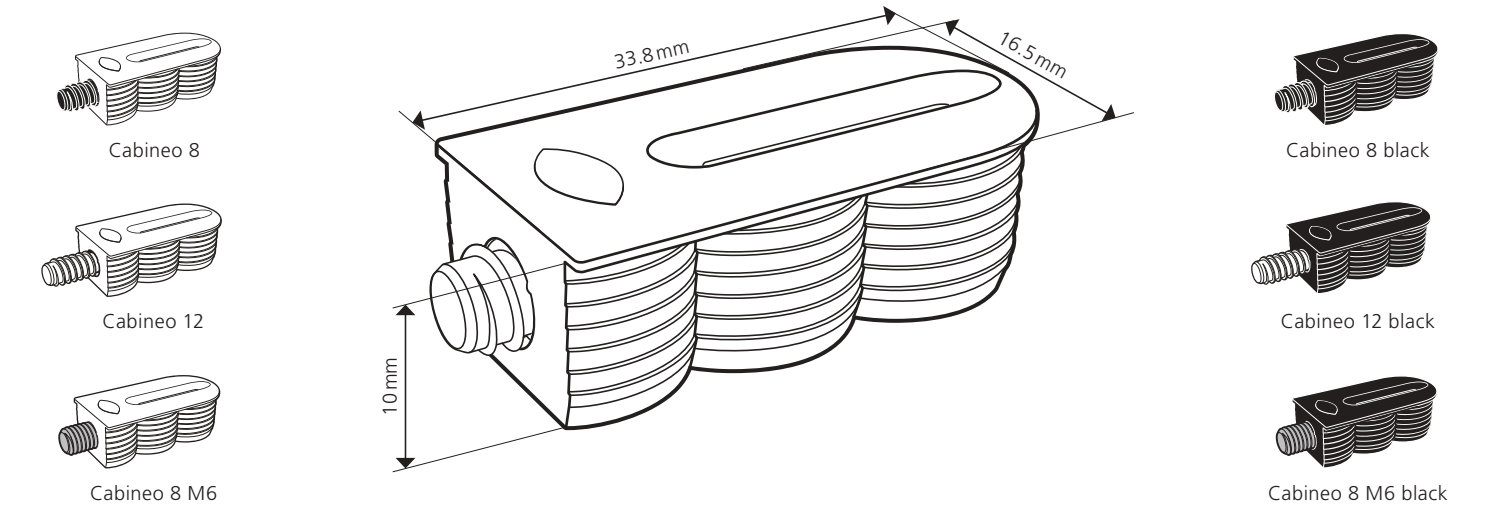

Bearbeitung mit allen CNC-Maschinen | *Machining with all CNC machines*

CNC-Bearbeitungszentren mit Konsolen
CNC processing centres with consoles


CNC-Bearbeitungszentren mit **Nesting-Technologie**
CNC processing centres with nesting technology

CNC-Bearbeitungszentren **Vertikal**
CNC processing centres Vertical

CNC **Oberfräse**
CNC router

Bohr- und Beschlag-setzmaschinen
Drilling and insertion machines

Montage | *Assembly*

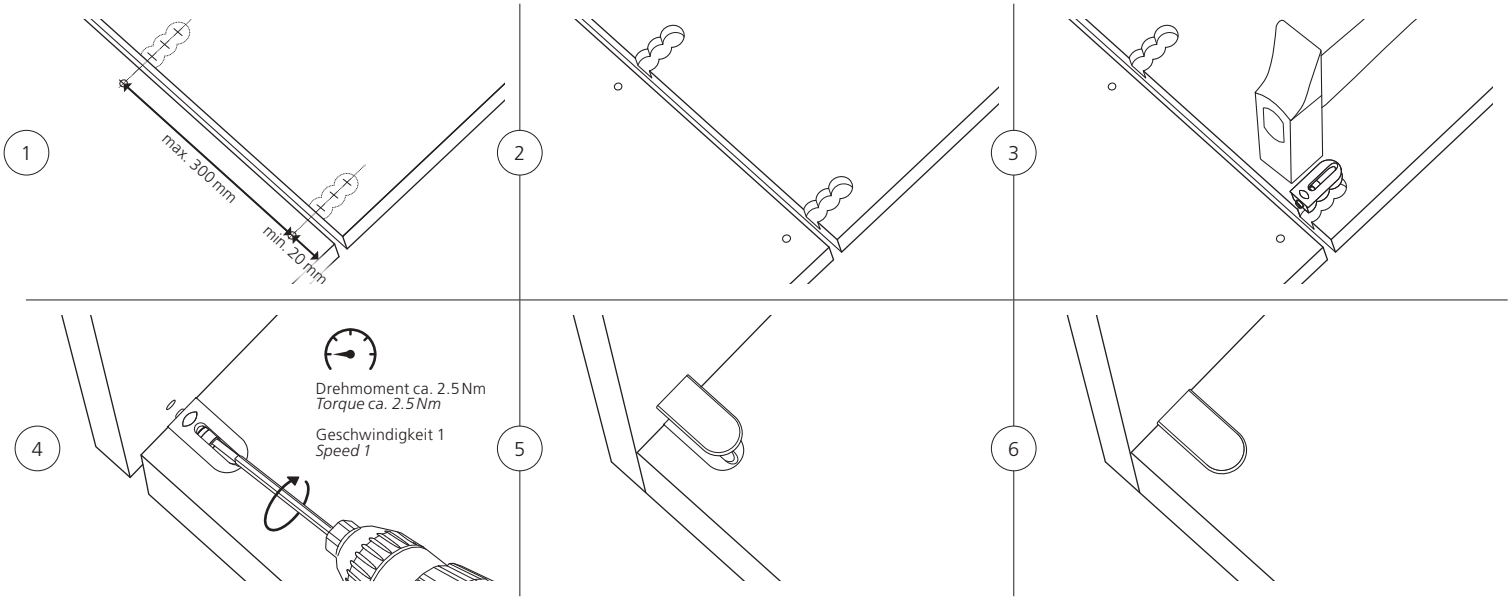

Technische Informationen *Technical information*

Grösse <i>Size</i>	33.8 × 16.5 × 10.8 mm
Fräser <i>Cutter</i>	≤ Ø 12 mm
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
<i>Material housing</i>	<i>Fiberglass reinforced plastic</i>
Einbautoleranz	Längs ± 0.1 mm
<i>Installation tolerance</i>	<i>Longitudinal ± 0.1 mm</i>

Anwendungen | *Applications*

Cabineo 8	Cabineo 12	Cabineo 8 M6 mit Muffe with insert 12.3 mm
Cabineo 8 F1 Buche <i>Beech</i> 19 mm 1530* MDF 19 mm 610* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 520*	Cabineo 12 F1 Buche <i>Beech</i> 19 mm 2250* MDF 19 mm 980* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 820*	Cabineo 8 M6 F1 mit Muffe with insert 12.3 mm Buche <i>Beech</i> 19 mm 2030* MDF 19 mm 900* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 810*
Cabineo 8 F2 Buche <i>Beech</i> 19 mm 1430* MDF 19 mm 680* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 530*	Cabineo 12 F2 Buche <i>Beech</i> 19 mm 2350* MDF 19 mm 1120* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 880*	Cabineo 8 M6 F2 mit Muffe with insert 12.3 mm Buche <i>Beech</i> 19 mm 2150* MDF 19 mm 1500* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 1210*
Cabineo 8 F3 Buche <i>Beech</i> 19 mm 630* MDF 19 mm 460* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 300*	Cabineo 12 F3 Buche <i>Beech</i> 19 mm 840* MDF 19 mm 490* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 330*	Cabineo 8 M6 F3 mit Muffe with insert 12.3 mm Buche <i>Beech</i> 19 mm 690* MDF 19 mm 490* Spanplatte <i>Particle board</i> 19 mm 350*


***DE**
Anmerkungen zu den Festigkeitswerten auf userer Webseite Lamello.com

***EN**
Disclaimer regarding Load Limits on our website Lamello.com




Keine Holzdübel notwendig! | *No dowel necessary!*

keine Kantenbearbeitung | *no edge drilling*
weniger Bohrungen | *less drill holes*
weniger Werkzeugwechsel | *less tool change*
keine Dübelmontage | *no pre-assembly of dowel*


Bearbeitung | *Machining*
Bund aufliegend | *On the surface*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

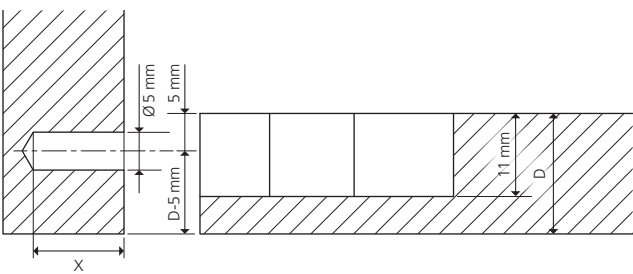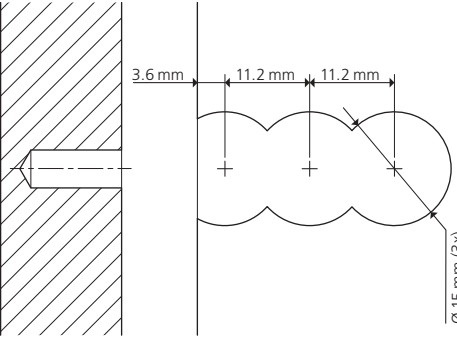

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

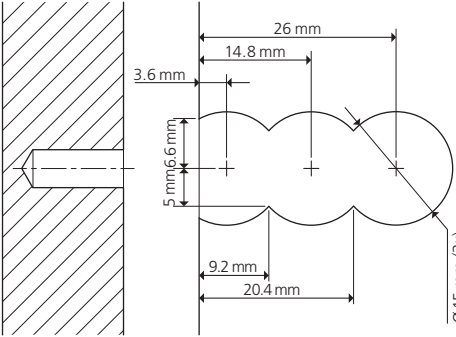


Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*



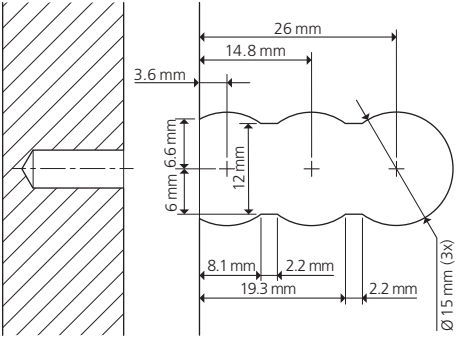


F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %


Bund flächenbündig | *Flush with the surface*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

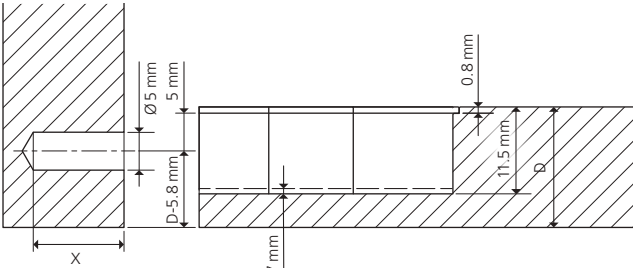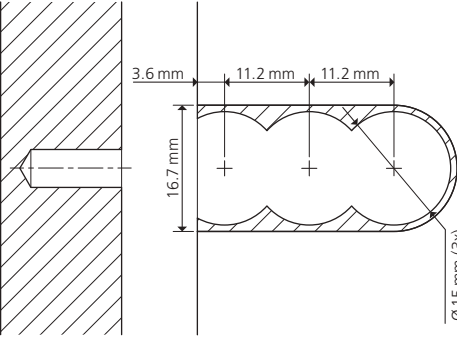

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

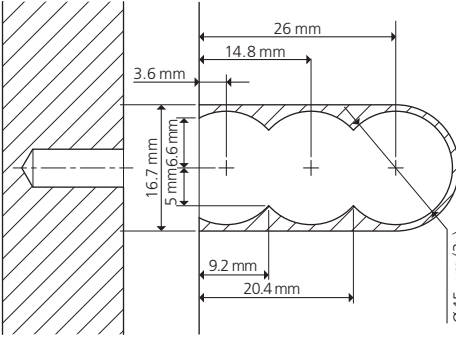


Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*



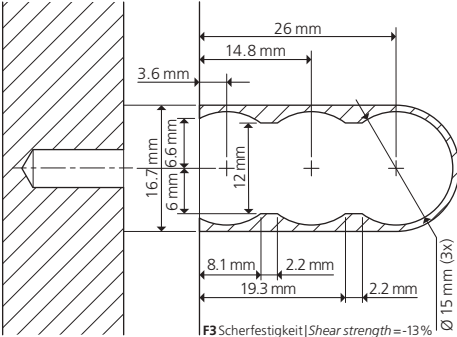


F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %


Abdeckkappen flächenbündig | *Flush cover cap*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

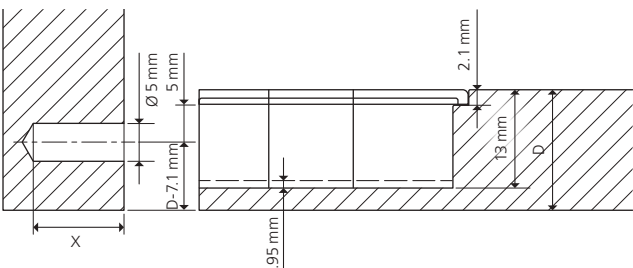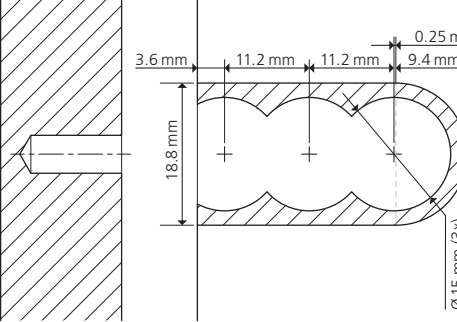

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

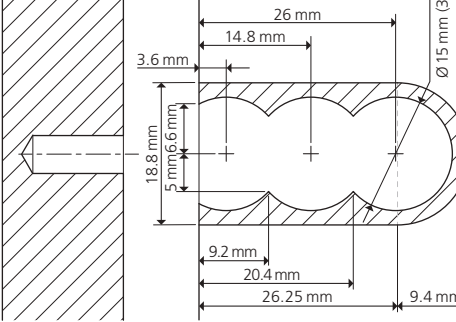


Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*


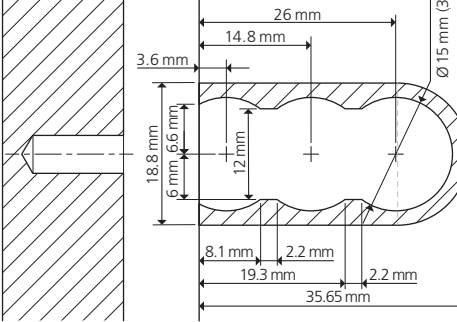


F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %


HPL Bund aufliegend | *HPL on the surface*




Variante | *Option 1:*
Bohrer Ø 15 mm | *Drill Ø 15 mm*

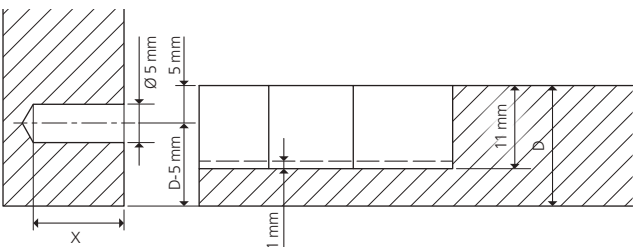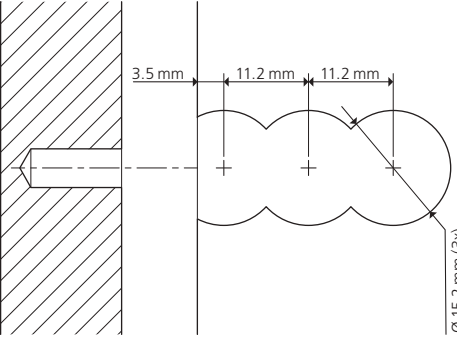

Variante | *Option 2:*
Fräser ≥ Ø 10 mm | *Cutter ≥ Ø 10 mm*

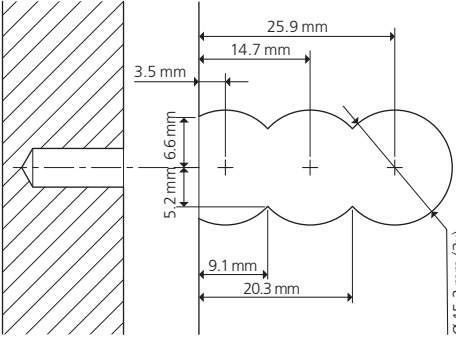

Variante | *Option 3:*
Fräser Ø 12 mm | *Cutter Ø 12 mm*

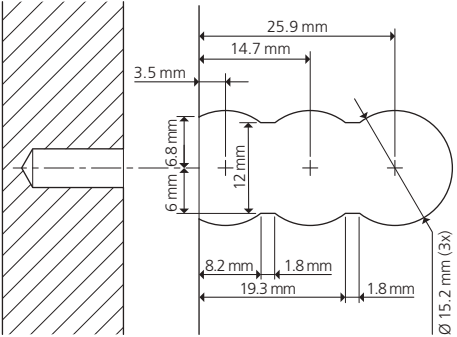

F3 Scherfestigkeit | *Shear strength* = -13 %

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarz verzinkte Schraube
Black galvanised screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Verzinkte Schraube | Galvanised screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarz verzinkte Schraube
Black galvanised screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Verzinkte Schraube | Galvanised screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1

Cabineo 8: X = 8 mm
Schwarz verzinkte Schraube
Black galvanised screw

Cabineo 12: X = 12 mm
Verzinkte Schraube | Galvanised screw

Cabineo 8 M6: X = 8 mm
Gelb verzinkte Schraube, Metrisches
ISO-Gewinde DIN 13-1 | Yellow galvanised
screw, Metric ISO thread DIN 13-1