

Planet HS, RD (rauchdicht), 710 mm, kürzbar bis 585 mm

**Vorteile auf einen Blick**

- Absenkung für Holz-, Metall- und PVC-Türen
- Hub bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türen unten anpassbar ohne Demontage der Dichtung
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- Auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- 7 Jahre Garantie

**Inklusives Zubehör**

Planet Montageset HS mit 2 Haltewinkeln (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen Typ 1 (Edelstahl)

**Ausschreibungstexte**

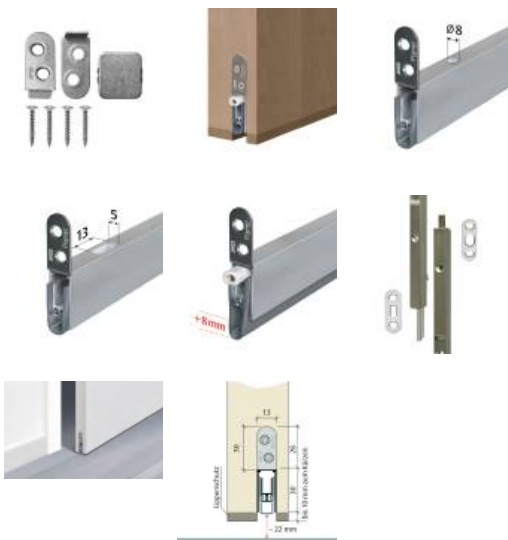
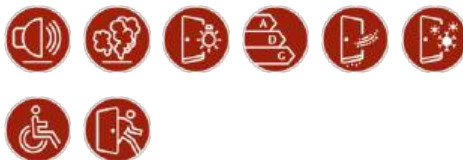
Automatische Türabsenkung Planet HS RD | 48 dB, für Schall- und Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13 x 30 mm.

**Technische Daten**

Nutgröße	13,3 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Schalldämmwert	bis 48 dB bei Bodenluft 7 mm
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkeln und -schrauben
Kürzbar	max. 125 mm (335 mm nur 115 mm)
Auslösung	einseitig bandseitig
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbusschlüssel
Max. Hub	22 mm
Profilgröße	13 x 30 mm
Material des Profils	Aluminium
Ausführung	rauchdicht
Länge	710 mm
kürzbar bis	>585 mm

Artikelnummer 76071

EAN 7612231002413

**Funktionen / Ausführungen (abhängig von Optionen)****Bodenstruktur****Mögliche Türarten (abhängig von Optionen)**