

ARTICOLO 628713

Ruote in poliuretano "TR Roll" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante leggero (NL)

Diametro 125mm, Larghezza 40mm



Descrizione Ruota


Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, durezza 75 Shore A; nucleo in alluminio pressofuso.

Organo di Rotolamento

Il mozzo è ottenuto per stampaggio ed è sede per cuscinetti a sfera. Il mozzo è disponibile anche privo di cuscinetti.

Supporto

Supporto costituito da piastra, anello tenuta sfere e forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente; organo di rotazione formato da due giri sfere lubrificate a grasso e protezione con anello parapolvere in polietilene. Perno centrale integrale con la piastra ottenuto da stampaggio ed assemblato per ribaditura.

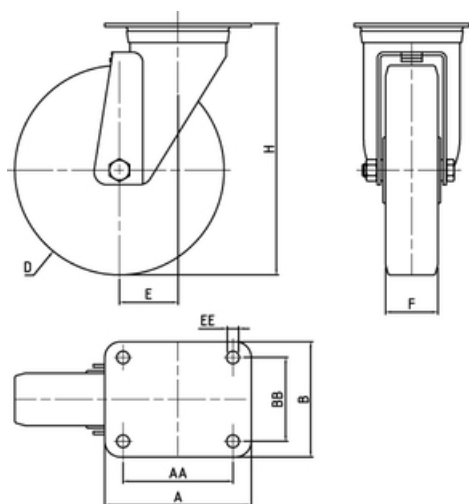

Diametro (D)	125 mm
Larghezza (F)	40 mm
Altezza Totale (H)	166 mm
Dimensioni Esterne Piastra (AXB)	140x110
Interasse Fori di Fissaggio (AAXB)	105x80
Diametro Fori Piastra	11 mm
Disassamento (E)	57 mm
Portata a 4km/h	300 daN
Mozzo con cuscinetti a sfere	

Movimentazione meccanizzata
Movimentazione manuale facile
Silenziosità
Superamento ostacoli
Resistenza aggressivi chimici
Protezione dei pavimenti

