

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.


### **Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung**

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

### **Überarbeitungsdatensatz**

Neue Ausgabe – Januar 2024

### **Marken**

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

### **Haftungsausschluss**

SOWIE GETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

# Inhalt

<b>Achtung</b> .....	<b>1</b>
<b>Überblick</b> .....	<b>1</b>
1. Lieferumfang.....	1
2. Grundlegendes.....	2
<b>Einrichtung</b> .....	<b>4</b>
1. Herunterladen der EZVIZ-App.....	4
2. Installation.....	5
3. Einschalten.....	7
4. Hinzufügen des Türspions zur EZVIZ-App.....	7
<b>Wartung</b> .....	<b>8</b>
1. Bildschirm laden.....	8
2. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	8
<b>Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen</b> .....	<b>9</b>
1. Live-Ansicht.....	9
2. Einstellungen.....	10
<b>Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten</b> .....	<b>11</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>12</b>
1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku.....	12
2. INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE.....	12

# Achtung

- Setzen Sie die Kamera keinen widrigen Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Salznebel oder Regen aus, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Quetschen Sie den Sensor oder das Kameraobjektiv nicht, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
- Ziehen Sie nicht fest am Kamerakabel. Achten Sie darauf, nicht in das Kabel zu schneiden oder es anderweitig zu beschädigen. Schäden am Kabel aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs sind von der Garantie nicht abgedeckt.
- Verwenden Sie zum Laden des Bildschirms nur das mitgelieferte Netzteil, da sonst das System beschädigt werden kann.

# Überblick

## 1. Lieferumfang



oder



1 x Bildschirm



oder




1 x Kamera



1 x Montagefuß



1 x Ersatz-Klebeband für Kamera



8 x Schrauben



1 x Stromkabel



2 x Regulatorische Informationen




1 x Kurzanleitung

- i** • Das Erscheinungsbild (die Farbe) variiert je nach dem von Ihnen gekauften Gerät.
- Die nachfolgende Beschreibung verwendet das HP2 (silber) als Beispiel.


## 2. Grundlegendes

## Bildschirm

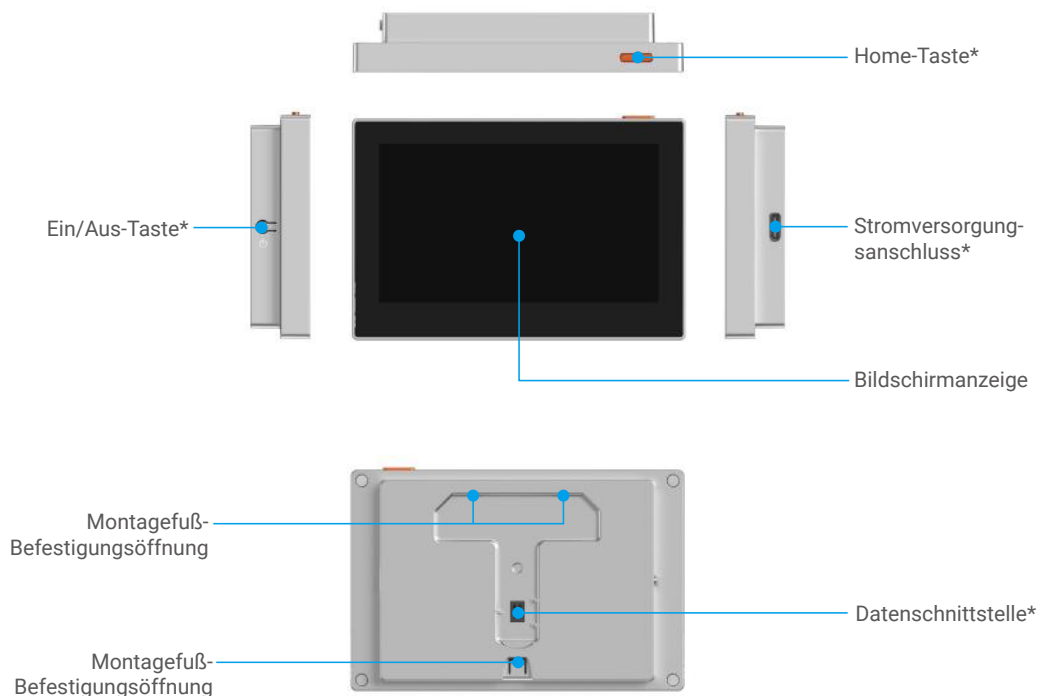


Name	Beschreibung
Ein/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einschalten: Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um die Kamera im ausgeschalteten Zustand einzuschalten.</li> <li>• Ausschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.</li> <li>• Drücken Sie die Taste beim Bedienen von Elementen auf der Bedienfeldseite, um zu bestätigen.</li> </ul>
Home-Taste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Home-Taste einmal, um den Live-Ansichtsbildschirm aufzurufen.</li> <li>• Halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um neu zu starten und alle Parameter auf die Standardeinstellung zurückzusetzen.</li> <li>• Drücken Sie die Taste beim Bedienen von Elementen auf der Bedienfeldseite, um das Menü auszuwählen.</li> </ul>
Stromversorgungsanschluss	Zum Aufladen der Kamera.
Datenanschluss	Zum Anschließen des Datenkabels der Kamera.

## Kamera

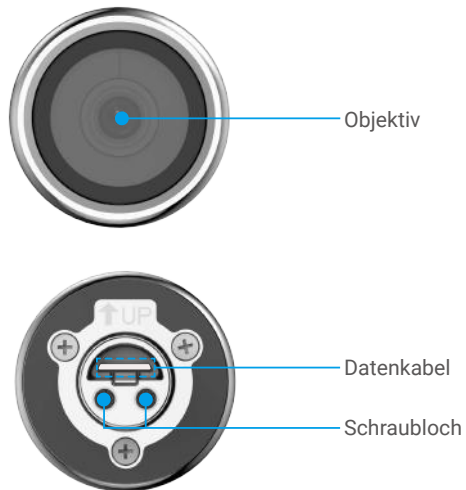

## Montagefuß

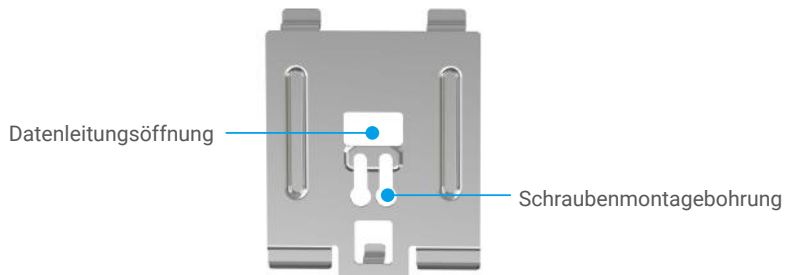

# Einrichtung

## Führen Sie folgende Schritte aus, um den Türspion einzurichten:

1. Holen Sie sich die EZVIZ-App und melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Installieren Sie den Türspion.
3. Schalten Sie Ihren Türspion ein.
4. Fügen Sie den Türspion zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzu.

### 1. Herunterladen der EZVIZ-App

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN mit dem Frequenzband von 2,4 GHz (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder in Google Play™ nach „EZVIZ“ suchen, und installieren Sie diese.
3. Starten Sie die App und registrieren Sie ein EZVIZ-Benutzerkonto.



- i** Wenn Sie die App bereits verwendet haben, achten Sie darauf, dass es sich um die neueste Version handelt. Um herauszufinden, ob ein Update verfügbar ist, gehen Sie zum App Store und suchen Sie nach EZVIZ.

## 2. Installation

Wenn Sie bereits einen Türspion haben, befestigen Sie die Kamera an der gleichen Stelle. Andernfalls bohren Sie bitte ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 14mm (nicht mehr als 26mm) in ca. 145 cm Abstand vom Boden für eine gute Sicht.

1



Messen Sie die Dicke der Tür ab und wählen Sie passende Schrauben.

Dicke	Schraube
35 bis 53 mm	
53 bis 70mm	
70 bis 88 mm	
88 bis 105 mm	

2



Drehen Sie die Schraube in die Rückseite der Kamera ein.


Befestigen Sie sie einfach, ohne sie festzuziehen.

3




Entfernen Sie das Trennpapier.

4

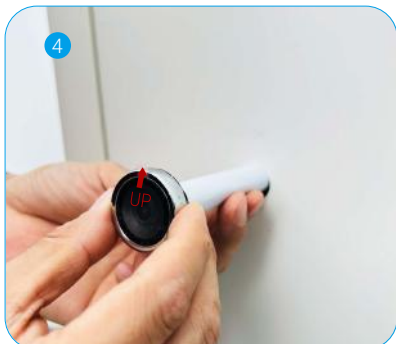

5

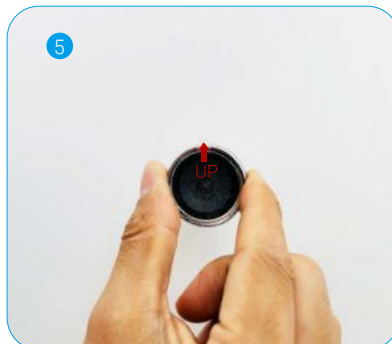

Führen Sie die Schrauben und Kabel durch die Tür. Als Führungshilfe können Sie das Trennpapier aufrollen.



Führen Sie Schrauben und Kabel durch den Montagefuß.


Richten Sie die Kamera so aus, dass das rote Dreiecksetikett nach oben zeigt, und drücken Sie sie vorsichtig hinein, bis sie an die Tür anliegt.



Richten Sie den Montagefuß aus und ziehen Sie die Schrauben fest.



Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1 s lang, um das Bedienfeld einzuschalten.

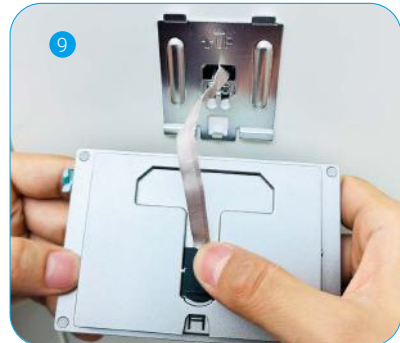

Schließen Sie den Bildschirm am Kamerakabel an.




Richten Sie die Montagefuß-Befestigungsöffnung des Bedienfelds mit der Oberseite des Montagefußes aus und drücken Sie es dann in den Montagefuß hinein.




Entfernen Sie die Schutzfolie. Damit ist die Installation abgeschlossen.

### 3. Einschalten

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 1 s lang, um das Bedienfeld einzuschalten.



2. Drücken Sie die Home-Taste, um die Sprache auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Ein-/Aus-Taste.

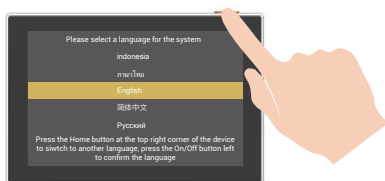

### 4. Hinzufügen des Türspions zur EZVIZ-App

1. Melden Sie sich auf Ihrem Smartphone in Ihrem EZVIZ-App-Konto an.
2. Tippen Sie auf der Startseite oben rechts auf „+“, um das Menü „QR-Code scannen“ aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm.



4. Befolgen Sie die Anweisungen des EZVIZ-App-Assistenten, um die WLAN-Konfiguration abzuschließen.

- i** Wenn Sie den QR-Code nicht erhalten haben oder WLAN erneut konfigurieren möchten, halten Sie die Startseite-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen und wiederholen Sie die obigen Schritte. Sie können auch den QR-Code auf der Rückseite des Panels scannen, um das Türspion hinzuzufügen.

# Wartung

## 1. Bildschirm laden

Schließen Sie den Bildschirm über einen Netzadapter (5V 2A, separat erhältlich) an die Steckdose.

- Sie können das Bedienfeld auch von dem Montagefuß abnehmen, um es aufzuladen. Bitte seien Sie beim Trennen des Kabels vorsichtig.
- Das Gerät darf bei einer Temperatur über 45 °C oder unter 0 °C nicht aufgeladen werden.



## 2. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn das Gerät normal funktioniert, halten Sie die Home-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

# Ihr Gerät in der EZVIZ-App anzeigen

## 1. Live-Ansicht

- Die App-Oberfläche kann sich aufgrund einer Versionsaktualisierung abweichen. Beziehen Sie sich immer auf die Oberfläche der App, die auf Ihrem Handy installiert ist.

Starten Sie die EZVIZ-App und tippen Sie auf die Schaltfläche Live-Vorschau. Es stehen Ihnen Optionen zum Ansehen von Live-Feed, Erstellen von Fotos, zur Aufnahme von Videos sowie zur Auswahl der Videoauflösung je nach Bedarf zur Verfügung.



Symbol	Beschreibung
	Akku. Verbleibende Akkukapazität anzeigen.
	Freigeben. Ihr Gerät freigeben.
	Einstellungen. Geräteeinstellungen anzeigen oder ändern.
	Foto. Ein Foto aufnehmen.
	Aufzeichnung. Aufnahme manuell starten/beenden.
	Definition. Wählen Sie die Videoauflösung nach Bedarf aus.
	Gerät in der Nähe. Tippen Sie darauf, um nach verfügbaren Geräten in der Nähe zu suchen.
	Vollbildanzeige. Tippen Sie darauf, um IhrSichtfeld in Vollbild anzuzeigen.

- Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Menü.

## 2. Einstellungen

Auf der Einstellungsseite können Sie die Parameter des Geräts einstellen.

<b>Einstellung</b>	<b>Beschreibung</b>
Name	Hier können Sie den Namen Ihres Geräts anzeigen oder antippen, um ihn anzupassen.
Akku	Hier sehen Sie die verbleibende Akkukapazität und die Lademethode.
Benachrichtigungsmeldung	Hier können Sie die Offline-Benachrichtigung für Ihr Gerät verwalten.
Bildeinstellungen	Hier können Sie die relevanten Bildparameter für Ihr Gerät einstellen.
Display-Einstellungen	Hier können Sie die relevanten Bildschirmparameter für Ihr Gerät einstellen.
Datenschutzeinstellungen	Hier können Sie Ihre Videos mit einem Verschlüsselungspasswort verschlüsseln und den Datenschutzbereich anpassen.
Netzwerkeinstellungen	Hier können Sie das WLAN sehen, mit dem das Gerät verbunden ist.
Geräteinformationen	Hier sehen Sie die Geräteinformationen.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät mit einem Familienmitglied oder einem Gast teilen.
Gerät löschen	Tippen Sie, um die Kamera aus der EZVIZ-App zu entfernen.

# Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Vielen Dank, dass Sie sich für EZVIZ-Produkte entschieden haben.

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als Hightech-Unternehmen sind wir uns zunehmend der Rolle bewusst, die Technologie bei der Steigerung der Unternehmenseffizienz und der Lebensqualität spielt, wissen aber auch um die Schäden, die mit ihrem unsachgemäßen Gebrauch einhergehen können. Videoprodukte beispielsweise sind in der Lage, echte, vollständige und klare Bilder aufzuzeichnen. Dies ist sehr wertvoll für den Rückblick und die Bewahrung von Echtzeit-Fakten. Es kann aber auch zur Verletzung der berechtigten Rechte und Interessen Dritter kommen, wenn Videodaten missbräuchlich verbreitet, genutzt und/oder verarbeitet werden. Mit der Philosophie „Technologie für das Gute nutzen“ fordert EZVIZ, dass jeder Endnutzer von Videotechnik und Videoprodukten alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie ethische Normen einhält, um gemeinsam eine bessere Gemeinschaft zu schaffen.

Lesen Sie die folgenden Leitlinien bitte sorgfältig durch:

1. Jeder Mensch hat eine berechnete Erwartung hinsichtlich der Privatsphäre. Die Installation von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu dieser berechtigten Erwartung stehen. Daher muss ein angemessener und wirkungsvoller Warnhinweis angebracht werden, der den Überwachungsbereich kenntlich macht, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Bei der Installation von Videoprodukten in nichtöffentlichen Bereichen sind die Rechte und Interessen Dritter zu berücksichtigen, indem beispielsweise Videoprodukte erst nach Einholung der Zustimmung von Betroffenen installiert werden und auf die Installation verborgener Videoprodukte verzichtet wird.

2. Der Zweck von Videoprodukten besteht darin, reale Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums, an einem bestimmten Ort und unter bestimmten Umständen aufzuzeichnen. Daher muss jeder Nutzer zunächst in angemessener Weise seine eigenen Rechte in diesem speziellen Bereich bestimmen, um die Verletzung von Rechten Dritter in Bezug auf ihr Bild, ihre Privatsphäre oder andere legitime Rechte zu vermeiden.

3. Während der Nutzung von Videoprodukten werden weiterhin Videobildern von realen Szenen erzeugt, einschließlich einer großen Menge biologischer Daten (z. B. Gesichtsbilder), und diese Daten können weiterverwendet oder weiterverarbeitet werden. Die Videoprodukte können hinsichtlich der Verwendung der Daten aus den aufgenommenen Bildern nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden. Das Ergebnis der Datennutzung hängt von der Methode und dem Verwendungszweck der Datenverantwortlichen ab. Daher müssen die Datenverantwortlichen nicht nur alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie andere normative Anforderungen einhalten, sondern auch internationale Normen, die gesellschaftliche Moral, die guten Sitten, gängige Praktiken und andere nicht obligatorische Anforderungen respektieren und die Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild und andere Rechte und Interessen des Einzelnen achten.

4. Bei der Verarbeitung von Videodaten, die kontinuierlich von Videoprodukten erzeugt werden, sind die Rechte, Werte und sonstigen Anforderungen der Betroffenen stets zu berücksichtigen. In dieser Hinsicht sind die Produkt- und die Datensicherheit äußerst wichtig. Daher muss jeder Endnutzer und jeder Datenverantwortliche alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Datensicherheit zu gewährleisten und Datenlecks sowie die unzulässige Offenlegung und missbräuchliche Verwendung dieser Daten zu vermeiden, indem er beispielsweise eine Zugangskontrolle einrichtet, eine geeignete Netzwerkumgebung (Internet oder Intranet) wählt, an die die Videoprodukte angeschlossen werden, und die Sicherheit des Netzwerks gewährleistet und ständig optimiert.

5. Videoprodukte haben weltweit in hohem Maße zur Verbesserung der gesellschaftlichen Sicherheit beigetragen, und wir glauben, dass diese Produkte auch in weiteren Bereichen des sozialen Lebens eine aktive Rolle spielen werden. Ein gegen die Menschenrechte verstoßender oder in kriminellen Handlungen resultierender Missbrauch von Videoprodukten widerspricht der ursprünglichen Absicht der technologischen Innovation und Produktentwicklung. Daher muss jeder Nutzer ein Verfahren zur Bewertung und Nachverfolgung seiner Verwendung des Produktes einrichten, um sicherzustellen, dass jedes Produkt ordnungsgemäß, angemessen und mit gutem Willen verwendet wird.

## 1. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

1. Der Akkutyp des Geräts: Tragbarer Akku.
2. Der Akku kann bei diesem Gerät nicht herausgenommen werden; insofern würde es ein Risiko darstellen, ihn zu entfernen.

Chemische Zusammensetzung	CAS-Nr.	Gewicht (%)	Chemische Formel
Lithium-Cobaltoxid	12190-79-3	37,82 %	CoLiO <sub>2</sub>
Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	1,46 %	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub>
Aluminium	7429-90-5	9,03 %	Al
Kupferfolie	7440-50-8	7,12 %	Cu
Graphit	7782-42-5	16,48 %	CH <sub>4</sub>
Styrol-Butadien-Kautschuk	61789-96-6	0,39 %	C <sub>36</sub> H <sub>42</sub> X <sub>2</sub>
Carboxymethylcellulose	9000/11/7	0,31 %	C <sub>8</sub> H <sub>16</sub> O <sub>8</sub>
Kupfer	7440-50-8	9,74 %	Cu
Nickel	7440-02-0	1,08 %	Ni
Lithium-Hexafluorophosphat	21324-40-3	18,56 %	F <sub>6</sub> LiP
Polyethylen	9002-88-4	3,03 %	(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ) <sub>n</sub>
Nylon	24937-16-4	0,8 %	(C <sub>12</sub> H <sub>23</sub> NO) <sub>n</sub>
Polypropylen	9003-07-0	1,3 %	(C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ) <sub>n</sub>

## 2. INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

4. Datenschutz-Hinweis: Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.