



06669-135 Latzhose mit Knietaschen

Multischutz

MASCOT® MULTISAFE



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	90C44	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	90C66				




- Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen.
- Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
- Nähte zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können.

Technische Informationen

Antistatisches und flammhemmendes PyroPro® mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopf. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Patte, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Nähte weisen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können. Kontrastnähte. Zusammen mit dem Knieschutz Typ „Large“ gemäß EN 14404-3 mitzertifiziert.

Träger

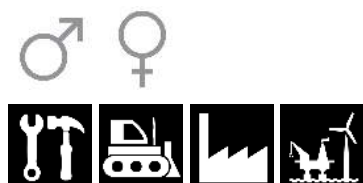

Hauptmaterial / Obermaterial

87% Baumwolle/12% Polyamid/1% Kohlefasern
320 g/m²



Canvasstruktur. Kann bis 7% bei 5 x Industriegewäsche einlaufen (ISO 15797) und bis 5% bei Haushaltswäsche. Separat waschen. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industriegewäsche-Kategorie B2

PYROPRO®

Zertifizierungen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1)

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.