

21008-284 Jacke

Damen-Passform - ULTIMATE STRETCH - zweifarbig -
flammhemmend
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					



- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Damenpassform. Zweifarbig. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. ULTIMATE STRETCH. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen. Stehkragen. Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste. Gurtband für einen Gasalarm. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. Mit Druckeffekten.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial


40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern
290 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 40 Industrielwäschen beibehält. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industrielwäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen

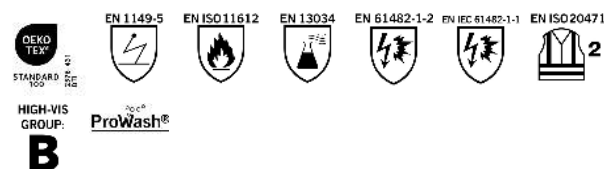

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 31 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe B
- ProWash®

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlriskio zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsinnendienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,1500m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht

überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produkts dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.