

21309-281 Jacke

zweifarbige - flammhemmend - Stretch Zones

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und doppelter Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Technische Informationen

Zweifarbige. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen. Teile des Produktes sind aus Stretchstoff. Stehkragen. Quick Release Reißverschluss und doppelte Wetterschutzleiste. Gurtband für einen Gasalarm. Brusttaschen mit Reißverschluss. Vorbereitet für die Befestigung eines ID-Kartenhalters. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. Mit Druckeffekten.

Träger



Hauptmaterial / Obermaterial

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern


260 g/m²



Ripstop. Das Produkt ist gemäß EN ISO 20471 zertifiziert, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauswäschen oder 40 Industrielwäschen beibehält. Um die EN 13034 einzuhalten, wird eine Imprägnierung ab der ersten Wäsche empfohlen.

Industrielwäsche-Kategorie B1

Zertifizierungen

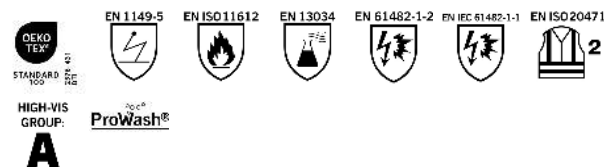

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (geprüft nach EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 22 cal/cm², ATPV 28 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - Klasse 2
- Hi-Vis Gruppe A
- ProWash®

Logo

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften der Stoffqualität ist der Logodruck nur mit bestimmten Transfertypen möglich. Da es sich um ein Sicherheitsprodukt handelt, empfehlen wir dringend, MASCOT das Logo anbringen zu lassen, um das Fehlerrisiko zu verringern. Für weitere Informationen bitte den Vertriebsdienst kontaktieren.

Das Produkt ist mit einer maximalen Logofläche von 0,3900m² zertifiziert. Diese zugelassene Fläche darf nicht überschritten werden. Logos auf der Vorder- bzw. Rückseite des Produktes dürfen jeweils maximal 50 % der insgesamt

zugelassenen Logofläche ausmachen, damit die EN ISO 20471-Zertifizierung erhalten bleibt. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.

Logoplatzierung:

- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.